



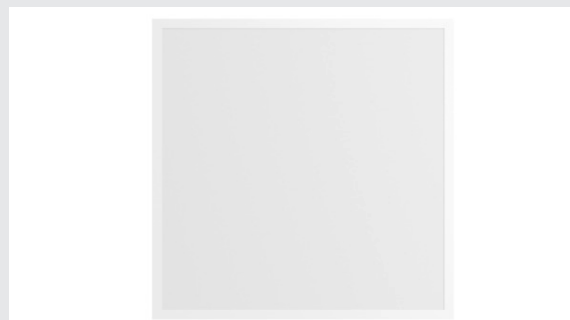

PANEL P

625 45 840 WB UGR19 ML DALI WH

Produktfamiljen PANEL P står för höga energibesparingar, enkel installation och långvarig kvalitet. Panelerna finns i tre storlekar och är idealiska för kontor, skolor, vårdcentraler eller butiker. Med en effektivitet på upp till 200 lm/W bidrar lamporna i hög grad till att minska energiförbrukningen. Tack vare UGR<19 är de idealiska för skärmbaserade arbetsstationer och ger ett bländfritt ljus som är skonsamt för ögonen. Finns med ON/OFF eller DALI-styrning och i 3000K eller 4000K ljusfärger, de erbjuder maximal designflexibilitet. Integrerad överkoppling och extern ballast möjliggör snabb installation utan verktyg - perfekt för tidskritiska projekt.



Art. Nej.	1010111
IP-kod	IP20
Klass för slagtlighet	IK 02
Teknik för dimning	DALI
Primär nominell spänning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	600-950 mA
Skyddsklass	II
Watt	26 W
Omgivningstemperatur	80 °C
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	29
Antal armaturer på LS C16A	48
Nivå för inkopplingsström	14.75 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	256 µs
Lumen	4390-6840 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	110 °
Färg	vit
CRI	80
Binning	3 SDCM
Livslängd	100000 h

2385580	
1007475	PANEL 625 , Ytmonterad ram
1007476	DOWNLIGHT V 100 , platt hölje vitt

Längd	62 cm
Bredd	62 cm
höjd	3.6 cm
Netto vikt	1.7 kg
Bruttovikt	12.2 kg