



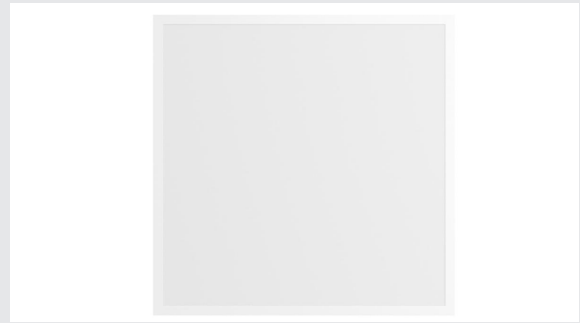

PANEL P

625 45 830 WB UGR19 ML DALI WH

PANEL P -tuoteperhe edustaa suurta energiansäästöä, helppoa asennusta ja pitkäikäistä laatua. Kolmessa koossa saatavat paneelit sopivat erinomaisesti toimistoihin, kouluihin, terveyskeskuksiin tai liiketiloihin. Jopa 200 lm/W:n hyötysuhteella valaisimet vähentävät merkittävästi energiankulutusta. UGR<19:n ansiosta ne sopivat erinomaisesti näytöpohjaisiin työpisteisiin ja tarjoavat häikäisemätöntä valoa, joka on miellyttävää silmille. Saatavana ON/OFF- tai DALI-ohjauksella ja 3000K tai 4000K valon väreissä, ne tarjoavat maksimaalisen suunnittelun joustavuuden. Integroitu läpijohto ja ulkoinen liitäntälaite mahdollistavat nopean ja työkaluttoman asennuksen - ihanteellinen aikakriittisiin projekteihin.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010112
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~0/50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	600-950 mA
Suojausluokka	II
Teho	26 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	29
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	48
Virtavirran taso	14.75 A
Sysäysvirran kesto	256 µs
Lumen	4514 / 6981 lm
Valon värilämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	110 °
väri	valkoinen
CRI	80
Binning	3 SDCM
Elinikä	100000 h

Valonlähteet

2385579	
---------	---

Tarvikkeet

1011271	
1007576	PANEL 625 , upotettu asennuskehys
1007475	PANEL 625 , pinta-asennuskehys

Riskiryhmä	1
Pituus	62 cm
leveys	62 cm
Korkeus	3.6 cm
Nettopaino	1.95 kg
Bruttopaino	2.1 kg