



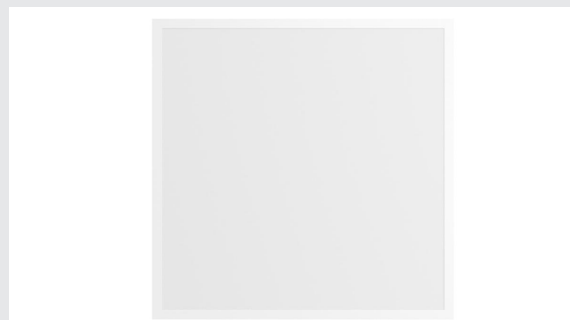

## PANEL P

625 45 830 WB UGR19 ML DALI WH

PANEL P-produktfamilien står for høye energibesparelser, enkel installasjon og langvarig kvalitet. Panelene er tilgjengelige i tre størrelser, og er ideelle for kontorer, skoler, helsetentre eller butikklokaler. Med en virkningsgrad på opptil 200 lm/W gir lysene et betydelig bidrag til å redusere energiforbruket. Takket være UGR<19 er de ideelle for skjermbaserte arbeidsstasjoner og gir blende-fritt lys som er behagelig for øynene. Tilgjengelig med ON/OFF- eller DALI-kontroll og i 3000K eller 4000K lysfarger, gir de maksimal designfleksibilitet. Integrert gjennomkobling og ekstern forkobling muliggjør rask, verktøyfri installasjon - ideell for tidskrisiske prosjekter.



## TEKNISKE DATA

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Art.nr.                       | 1010112              |
| IP-kode                       | IP20                 |
| Slagfasthetsklasse            | IK 02                |
| Kan dimmes                    | Ja                   |
| Dimmeteknologi                | DALI                 |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Sekundær strøm / spenning     | 600-950 mA           |
| Kapslingsgrad                 | II                   |
| Systemeffekt                  | 26 W                 |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C               |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                |
| Antall lys på LS B16A         | 29                   |
| Antall lys på LS C16A         | 48                   |
| Høy innkoblingsstrøm          | 14.75 A              |
| Varighet innkoblingsstrøm     | 256 µs               |
| Lysytelse                     | 4514 / 6981 lm       |
| Lysfargetemperatur            | 3000 Kelvin          |
| Spredningsvinkel              | 110 °                |
| Farge                         | white                |
| CRI                           | 80                   |
| Binning                       | 3 SDCM               |
| Levetid                       | 100000 h             |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385579 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 1011271 |                                          |
| 1007576 | PANEL 625 , nedsenket monteringsramme    |
| 1007475 | PANEL 625 utenpåliggende monteringsramme |

|              |         |
|--------------|---------|
| Risikogruppe | 1       |
| Lengde       | 62 cm   |
| Bredde       | 62 cm   |
| Høyde        | 3.6 cm  |
| Nettvekt     | 1.95 kg |
| Bruttvekt    | 2.1 kg  |