



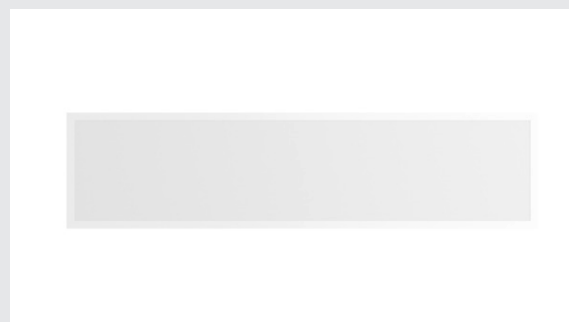

PANEL P

1200/300 45 830 WB UGR19 ML DALI WH

PANEL P-produktfamilien står for høye energibesparelser, enkel installasjon og langvarig kvalitet. Panelene er tilgjengelige i tre størrelser, og er ideelle for kontorer, skoler, helsetentre eller butikkllokaler. Med en virkningsgrad på opptil 200 lm/W gir lysene et betydelig bidrag til å redusere energiforbruket. Takket være UGR<19 er de ideelle for skjermbaserte arbeidsstasjoner og gir blende- og refleksfritt lys som er behagelig for øynene. Tilgjengelig med ON/OFF- eller DALI-kontroll og i 3000K eller 4000K lysfarger, gir de maksimal designfleksibilitet. Integrert gjennomkobling og ekstern forkobling muliggjør rask, verktøyfri installasjon - ideell for tidskrisiske prosjekter.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010116
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	600-950 mA
Systemeffekt	26 W
Omgivelsestemperatur	80 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	29
Antall lys på LS C16A	48
Høy innkoblingsstrøm	14.75 A
Varighet innkoblingsstrøm	256 µs
Lysytelse	4100-6380 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	110 °
Farge	white
CRI	80
Binning	3 SDCM
Levetid	100000 h
Lengde	119.5 cm
Bredde	29.5 cm

Lyskilde

2385579		Høyde	3.6 cm
		Nettvekt	1.6 kg
		Bruttovekt	11.6 kg