



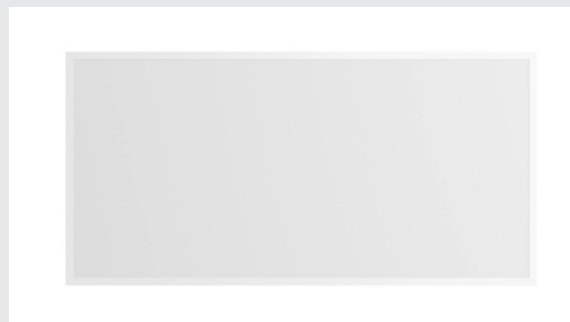

PANEL P

1200/600 60 840 WB UGR19 ML DALI WH

Družina izdelkov PANEL P je sinonim za visoke prihranke energije, enostavno namestitev in dolgotrajno kakovost. Paneli so na voljo v treh velikostih in so idealni za pisarne, šole, zdravstvene domove ali trgovske prostore. Z izkoristkom do 200 lm/W luči pomembno prispevajo k zmanjšanju porabe energije. Zahvaljujoč UGR<19 so idealni za delovne postaje z zaslonom in zagotavljajo svetlobo brez bleščanja, ki je prijetna za oči. Na voljo s krmilnikom ON/OFF ali DALI in v barvah svetlobe 3000K ali 4000K, ponujajo maksimalno prilagodljivost oblikovanja. Integrirana napeljava in zunanja predstikalna naprava omogočata hitro namestitev brez orodja - idealno za časovno kritične projekte.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010119
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	600-950 mA
El. moč	26 W
Temperatura okolice	80 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	29
Število svetilk na LS C16A	48
Raven zagonskega toka	14.75 A
Trajanje zagonskega toka	256 µs
Lumni	4440-6970 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	110 °
Barva	bela
CRI	80
Razporeditev v kategorije	3 SDCM
Življenjska doba	100000 h
Dolžina	119.5 cm
Širina	59.5 cm

Svetlobnega Vira

2385582	
---------	---

Višina	3.6 cm
Neto teža	3.2 kg
Bruto teža	14.8 kg