



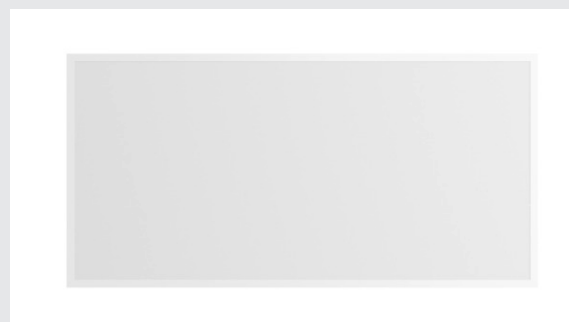

PANEL P

1200/600 60 830 WB UGR19 ML DALI WH

La familia de productos PANEL P es sinónimo de gran ahorro energético, instalación simple y calidad duradera. Disponibles en tres tamaños, los paneles son ideales para oficinas, escuelas, centros de salud o espacios comerciales. Con una eficiencia de hasta 200 lm/W, las luminarias contribuyen significativamente a reducir el consumo de energía. Gracias a $UGR < 19$, son ideales para puestos de trabajo con ordenador y crean una luz antideslumbrante y respetuosa con la vista. Disponibles con control ON/OFF o DALI y en los colores de luz 3000 K o 4000 K, ofrecen la máxima flexibilidad en la planificación. El cableado transversal integrado y la reactancia electrónica externa permiten una instalación rápida y sin herramientas, ideal para proyectos en los que el tiempo es un factor crítico.



Datos técnicos

Art. N.º	1010120
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-240V ~0/50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	600-950 mA
Potencia	26 W
Temperatura ambiente	80 °C
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	29
Número de luminarias en LS C16A	48
Nivel de corriente de entrada	14.75 A
Duración de la corriente de entrada	256 µs
Flujo luminoso	4220-6620 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	110 °
Color	blanco
IRC	80
Unión	3 SDCM
Vida útil	100000 h
Longitud	119.5 cm
Anchura	59.5 cm

Fuente de luz

2385581	
---------	---

Altura	3.6 cm
Peso neto	3.2 kg
Peso bruto	14.8 kg