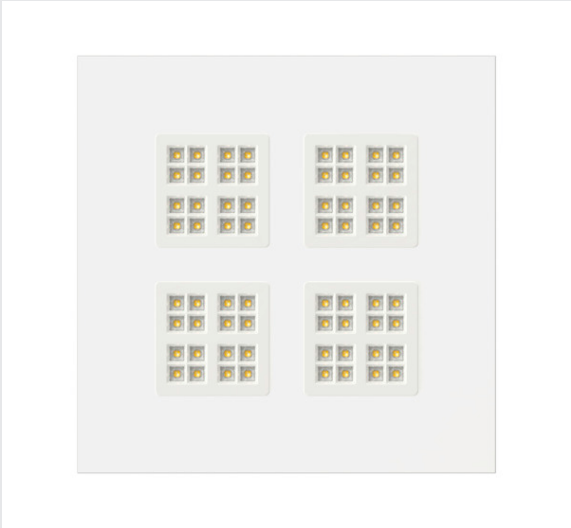

PAVANNO

625 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI

PAVANNO: energieeffizient, langlebig, förderfähig. Mit bis zu 190 lm/W, 100.000 h Lebensdauer, UGR<19, Multi-Lumen/Color und DALI-Steuerung eignet sich die Leuchte perfekt für Arbeitsumgebungen wie Büros, Schulungsräume oder Gesundheitseinrichtungen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010122
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	600-1050 mA
Schutzklasse	II
Wattage	22 W
Umgebungstemperatur	80 °C
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	3582 / 6567 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Abstrahlwinkel	80 °
Farbe	weiss
CRI	80
UGR ≤	19
Lebensdauer	100000 h
Risikogruppe	1

Länge	62 cm
Breite	62 cm
Höhe	2 cm
Nettogewicht	3.2 kg
Bruttogewicht	3.4 kg