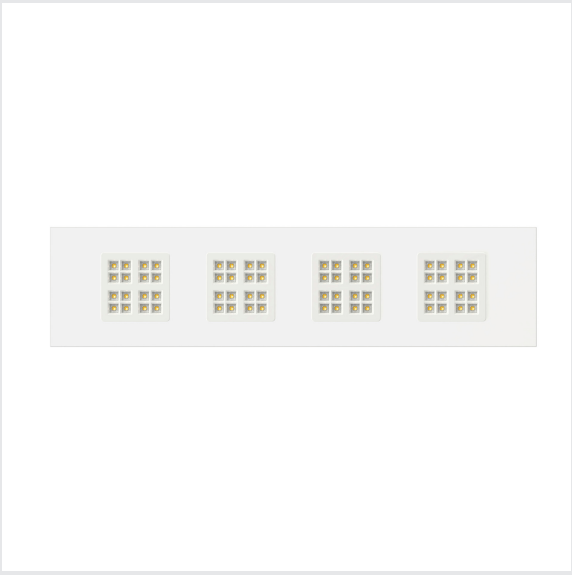

PAVANNO

1200/300 45 830/840/850 WB WH UGR19

PAVANNO: efficiente dal punto di vista energetico, durevole, ammissibile alle sovvenzioni. Con fino a 190 lm/W, 100.000 h di vita utile, UGR<19, multi-lumen/colore e controllo DALI, l'apparecchio è perfetto per ambienti di lavoro come uffici, aule di formazione o strutture sanitarie.



DATI TECNICI

Articolo	1010123
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500-1100 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	17 W
Temperatura esterna	80 °C
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	27
Numero di apparecchi a LS C16A	45
Livello di corrente di spunto	19.1 A
Durata della corrente di spunto	220 µs
Lumen	2957 / 6882 lm
Temperatura colore	3000/4000/5000 Kelvin
Angolo di emissione	80 °
Colore	bianco
CRI	80
UGR ≤	19

Sorgente Luminosa

Durata	100000 h
Risk Group	1
Lunghezza	119.5 cm
Larghezza	29.5 cm
Altezza	2 cm
Peso netto	3.2 kg
Peso lordo	3.4 kg