



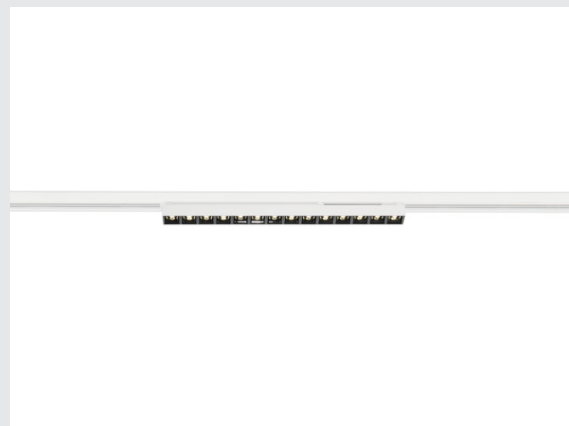

## SIGHT EVO

spot trifásico, individual, rectangular, 4000 K, 18 W, 60°, blanco / negro

SIGHT EVO, la serie de proyectores de carril trifásicos flexibles para una iluminación de acento perfecta. Con focos de una o dos llamas, opciones de CCT (3000/4000 K) y dos valores de consumo total (18 W / 25 W), proporciona el ambiente perfecto para tiendas, galerías y salas de exposiciones. Con UGR<19 y CRI>90, SIGHT EVO impresiona con una calidad de luz de primera clase. La opción DALI y su sencilla instalación hacen que la luminaria sea perfecta para aplicaciones versátiles.



### Datos técnicos

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Art. N.º                                 | 1010145            |
| Código IP                                | IP20               |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 02              |
| Resistencia al impacto                   | 0.2 Joule          |
| Detalles de montaje                      | Techo              |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 500 mA             |
| Clase de protección                      | II                 |
| Potencia                                 | 18 W               |
| Temperatura ambiente máxima              | 35 °C              |
| Número de luminarias en LS B16A          | 15                 |
| Número de luminarias en LS C16A          | 24                 |
| Nivel de corriente de entrada            | 65 A               |
| Duración de la corriente de entrada      | 200 µs             |
| Flujo luminoso                           | 2250 lm            |
| Temperatura del color de la luz          | 4000 Kelvin        |
| Semiángulo de dispersión                 | 60 °               |
| Color                                    | blanco/negro       |
| IRC                                      | 90                 |
| UGR ≤                                    | 19                 |
| Vida útil                                | 50000 h            |
| Risk Group                               | 1                  |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |                  |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 2432906 |  | Longitud         | 57.4 cm |
|         |                                                                                   | Anchura          | 4.1 cm  |
|         |                                                                                   | Altura           | 4 cm    |
|         |                                                                                   | Peso neto        | 0.48 kg |
|         |                                                                                   | Peso bruto       | 0.75 kg |
|         |                                                                                   | Página BIG WHITE | 637     |