



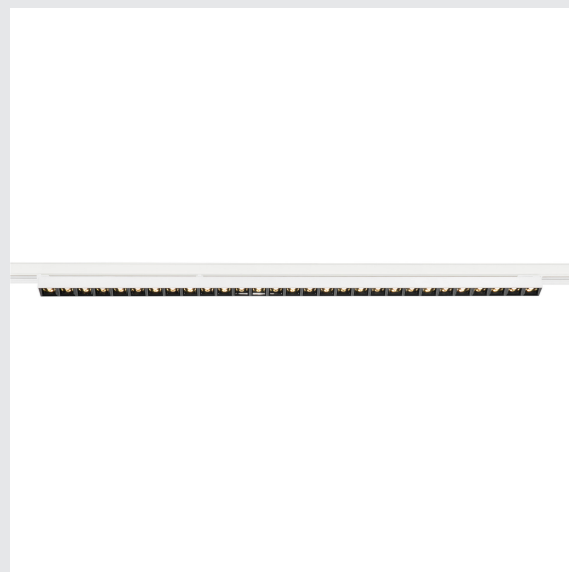

SIGHT EVO

3~ spot, single, rechthoekig, 3000 K, 25 W, 60°, wit / zwart

SIGHT EVO - de flexibele 3-fase-railspotserie voor perfecte accentverlichting. Met spots met één of twee vlammen, CCT-opties (3.000/4.000 K) en twee systeemvermogens (18 W / 25 W) biedt het de perfecte omgeving voor winkels, galerieën of showrooms. Met UGR<19 en CRI>90 maakt SIGHT EVO indruk met een eersteklas lichtkwaliteit. De DALI-optie en ongecompliceerde installatie maken het armatuur perfect voor veelzijdige toepassingen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010148
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	25 W
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	15
Aantal armaturen bij LS C16A	24
Niveau van inschakelstroom	65 A
Duur van inschakelstroom	200 µs
Lumen	3200 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit/zwart
CRI	90
UGR ≤	16
Levensduur	50000 h
Risk Group	1

Lichtbron

2432910	
---------	---

Lengte	117.5 cm
Breedte	4.1 cm
Hoogte	4 cm
Nettogewicht	0.82 kg
Brutogewicht	1.3 kg
BIG WHITE pagina	637