



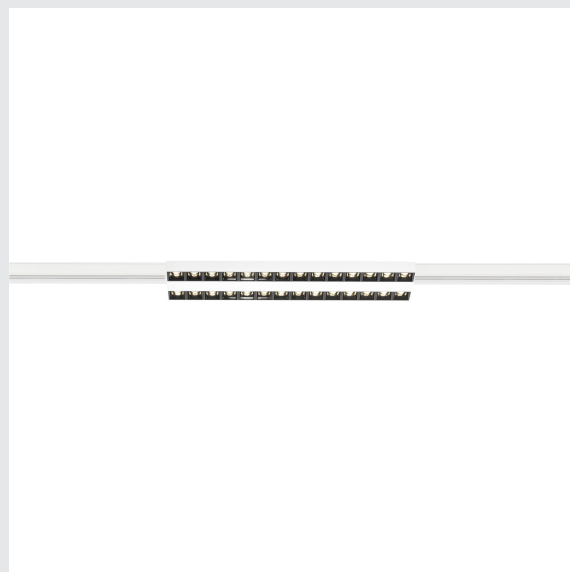

SIGHT EVO

3~ Spot, dvojitý, obdélníkový, 4000 K, 25 W, 60°, bílá / černá

SIGHT EVO - flexibilní třífázová řada kolejnicových reflektorů pro dokonalé akcentové osvětlení. S jednoplamennými nebo dvouplamennými reflektory, možnostmi CCT (3 000/4 000 K) a dvěma systémovými výkony (18 W / 25 W) poskytuje dokonalé prostředí pro obchody, galerie nebo výstavní prostory. S $UGR < 19$ a $CRI > 90$ zaujme SIGHT EVO prvotřídní kvalitou světla. Díky možnosti připojení DALI a nekomplikované instalaci je svítidlo ideální pro všestranné použití.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010153
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Strop
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	II
Příkon	25 W
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	15
Počet svítidel na LS C16A	24
Úroveň rozběhového proudu	65 A
Doba trvání rozběhového proudu	200 μs
Lumen	3350 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	bílá/černá
CRI	90
UGR ≤	16
Životnost	50000 h
Risk Group	1

Světelného Zdroje

2432906	
---------	---

Délka	57.4 cm
Šířka	11.7 cm
Výška	4 cm
Hmotnost netto	0.99 kg
Celková hmotnost	1.41 kg
BIG WHITE strana	637