



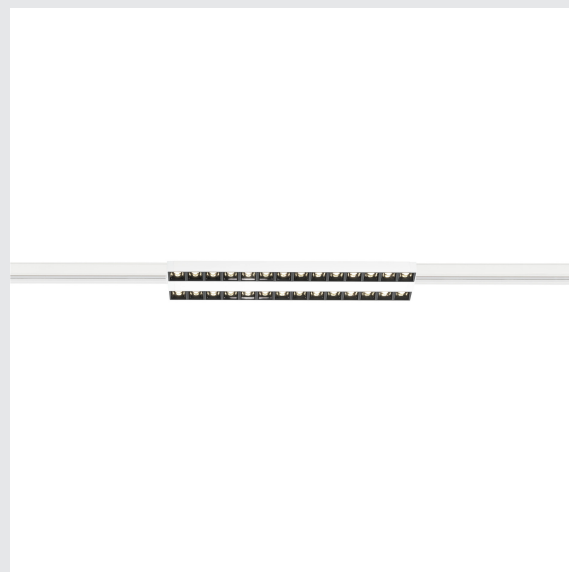

## SIGHT EVO

spot 3 all., double, rectangulaire, 4000 K, 25 W, 60°, blanc / noir

SIGHT EVO - la gamme de projecteurs flexibles sur rails triphasés pour un éclairage d'accentuation absolument parfait. Avec ses spots à une ou deux flamme(s), ses options CCT (Changing Color Temperature) (3 000/4 000 K) et deux puissances totales (18 W / 25 W), il met en scène magasins, galeries ou salles d'exposition de manière optimale. SIGHT EVO convainc en outre par une qualité de lumière de tout premier ordre grâce à son Unified Glare Rating peu élevé (UGR < à 19) et son IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90. L'option DALI et sa facilité de montage en font un luminaire parfait pour de multiples applications.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Réf.                             | 1010153            |
| Code IP                          | IP20               |
| Classe de résistance aux chocs   | IK 02              |
| Résistance aux chocs             | 0.2 Joule          |
| Détails de montage               | Plafond            |
| Tension nominale primaire        | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire     | 700 mA             |
| Classe de protection             | II                 |
| Puissance en watts               | 25 W               |
| Température ambiante maximale    | 35 °C              |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 15                 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 24                 |
| Hauteur du courant d'appel       | 65 A               |
| Durée du courant d'appel         | 200 µs             |
| Lumen                            | 3350 lm            |
| Température de couleur           | 4000 Kelvin        |
| Angle de rayonnement             | 60 °               |
| Coloris                          | blanc/noir         |
| IRC                              | 90                 |
| UGR ≤                            | 16                 |
| Durée de vie                     | 50000 h            |
| Risk Group                       | 1                  |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2432906 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Longueur          | 57.4 cm |
| Largeur           | 11.7 cm |
| Hauteur           | 4 cm    |
| Poids net         | 0.99 kg |
| Poids brut        | 1.41 kg |
| Page du BIG WHITE | 637     |