


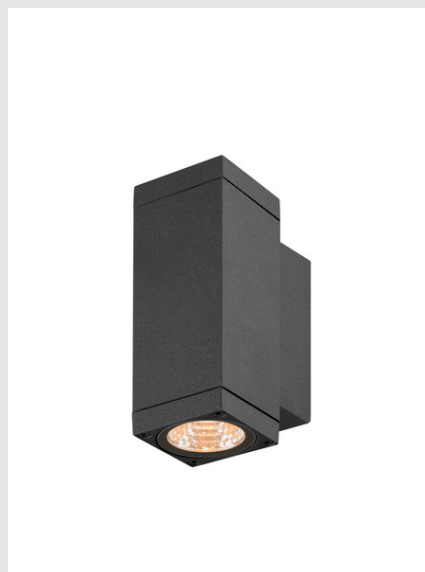

## THEO PRO S

**stenska svetilka, enojna, DALI, P1, pravokotna, 2700 K, 3 W, 24°, antracit**

Serija stenskih svetilk THEO PRO združuje jasen, kotast dizajn z moderno tehnologijo za natančno poudarjeno razsvetljavo. Na voljo v dveh velikostih in razredih moči, z enojno ali navzgor/navzdol usmerjeno svetlobo, ponujajo zahvaljujoč DALI-krmiljenju in odpornosti proti morskemu zraku vsestranske rešitve za moderno zunanjo osvetlitev fasad.

## TEHNIČNI PODATKI

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Št. art.                            | 1010177            |
| Število različnih svetlobnih rež    | 1                  |
| IP koda                             | IP65               |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 06              |
| Odpornost proti udaru               | 1 Joule            |
| Montaža                             | Nadgradnja         |
| Podrobnosti montaže                 | Stena              |
| Možnost zatemnitve                  | Da                 |
| Tehnologija zatemnitve              | DALI 2             |
| Število ožičenj                     | 15                 |
| Primarna nazivna napetost           | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundarni tok / napetost           | 350 mA             |
| Zaščitni razred                     | I                  |
| El. moč                             | 3 W                |
| minimalna temperatura okolja        | -25 °C             |
| maksimalna temperatura okolja       | 45 °C              |
| Število svetilk pri LS B16A         | 15                 |
| Število svetilk na LS C16A          | 24                 |
| Raven zagonskega toka               | 65 A               |
| Trajanje zagonskega toka            | 200 µs             |
| Lumini                              | 300 lm             |
| Barvna temperatura                  | 2700 Kelvin        |

## Svetlobnega Vira

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Kot sevanja      | 24 °     |
| Barva            | antracit |
| CRI              | 80       |
| Življenjska doba | 50000 h  |
| Risk Group       | 1        |
| Širina           | 6.5 cm   |
| Višina           | 17.5 cm  |
| Globina          | 10 cm    |
| Neto teža        | 0.82 kg  |
| Bruto teža       | 1.03 kg  |