


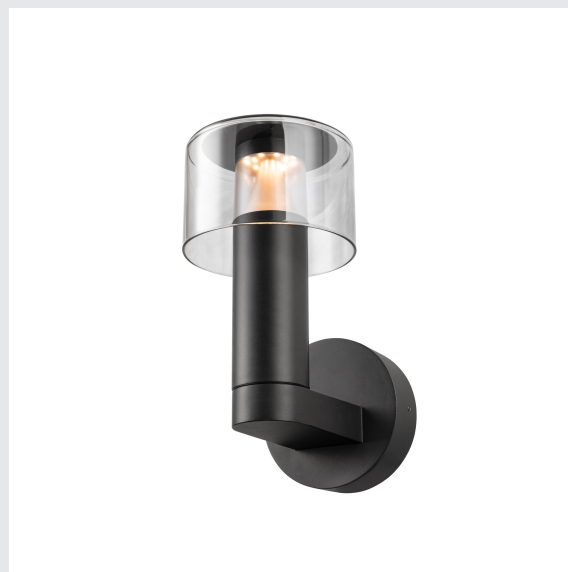

TAHA II

nástěnné svítidlo pro povrchovou montáž, PHASE, 2200/2700 K, 10 W, černá

Série svítidel TAHA II zaujme nadčasovým retro designem, tónovaným sklem a účinnou technologií LED. Ať už jako nástěnné svítidlo nebo válcová stojací lampa ve třech výškách: Nabízí teplé světlo (2 200 K / 2 700 K), je odolné vůči mořskému vzduchu a díky senzoru s funkcí primární/-replica je ideální pro soukromé venkovní prostory.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010195
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Počet propojení	120
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	240 mA
Třída ochrany	I
Příkon	10 W
Minimální teplota prostředí	-25 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	250
Počet svítidel na LS C16A	250
Úroveň rozběhového proudu	3.28 A
Doba trvání rozběhového proudu	67.2 µs
Lumen	450 / 500 lm
Teplota barvy světla	2200/2700 Kelvin

Světelného Zdroje

	
--	---

Barva	černá
CRI	80
Životnost	50000 h
Výška	28.8 cm
Hloubka	21.8 cm
Průměr	15 cm
Hmotnost netto	1.65 kg
Celková hmotnost	2.26 kg