


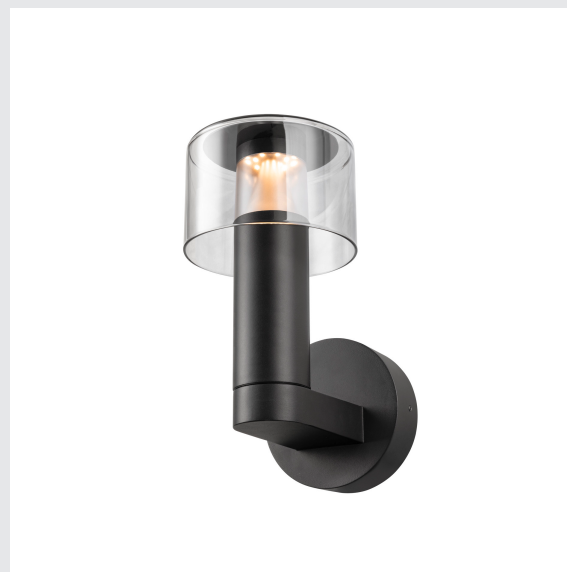

TAHA II

lampada da parete, PHASE, 2200/2700 K, 10 W, nero

Le lampade della serie TAHA II colpisce per il suo design retrò senza tempo, il vetro colorato e l'efficiente tecnologia LED. Disponibile come lampada da parete o come lampada da terra cilindrica in tre diverse altezze, fornisce una luce calda (2.200 K / 2.700 K), è resistente alla salsedine ed è ideale per le aree esterne private grazie al sensore con funzione Primary/Replica.

DATI TECNICI

Articolo	1010195
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	120
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	240 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	10 W
Temperatura ambiente minima	-25 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	250
Numero di apparecchi a LS C16A	250
Livello di corrente di spunto	3.28 A
Durata della corrente di spunto	67.2 µs
Lumen	450 / 500 lm
Temperatura colore	2200/2700 Kelvin

Sorgente Luminosa

	
--	---

Colore	nero
CRI	80
Durata	50000 h
Altezza	28.8 cm
Profondità	21.8 cm
Diametro	15 cm
Peso netto	1.65 kg
Peso lordo	2.26 kg