


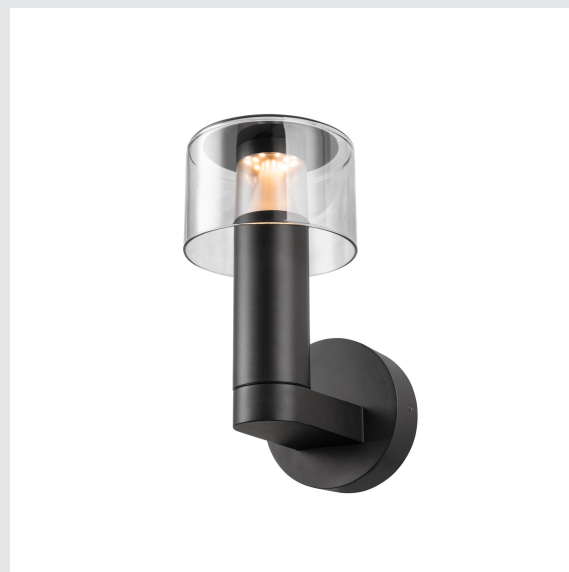

TAHA II

veggmontert armatur, PHASE, 2200/2700 K, 10 W, svart

TAHA II-lampeserien overbeviser med tidløst retrodesign, tonet glass og effektiv LED-teknologi. Enten som vegglampe eller sylindrisk gulvlampe i tre høyder: Den gir varmt lys (2200 K / 2700 K), er motstandsdyktig mot sjøluft og takket være sensoren med primær-/replikkfunksjonalitet ideell for private uteområder.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010195
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt, Faseavsnitt
Antall ledningsgjennomføringer	120
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	240 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	10 W
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	250
Antall lys på LS C16A	250
Høy innkoblingsstrøm	3.28 A
Varighet innkoblingsstrøm	67.2 µs
Lysytelse	450 / 500 lm
Lysfargetemperatur	2200/2700 Kelvin

Lyskilde

	
--	---

Farge	black
CRI	80
Levetid	50000 h
Høyde	28.8 cm
Dybde	21.8 cm
Diameter	15 cm
Nettvekt	1.65 kg
Bruttvekt	2.26 kg