


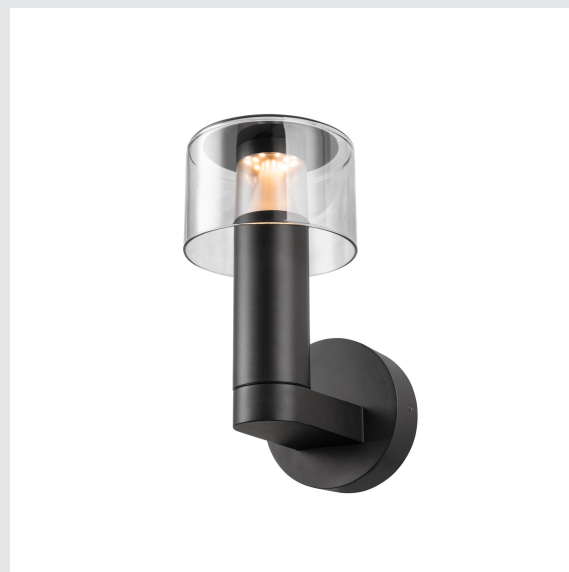

TAHA II

wandopbouwarmatuur, FASE, 2200/2700 K, 10 W, zwart

De TAHA II armatuurserie valt op door zijn tijdloze retro-design, getint glas en super efficiënte ledtechniek. Als wandarmatuur of als cilindrische staande armatuur in drie hoogtes: De lamp geeft warm licht (2.200 K / 2.700 K), is bestand tegen zeelucht en is ideaal voor privé-buitenruimtes dankzij de sensor met primaire/replicafunctie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010195
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsnijding
Aantal doorvoerbedrading	120
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	240 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	10 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	250
Aantal armaturen bij LS C16A	250
Niveau van inschakelstroom	3.28 A
Duur van inschakelstroom	67.2 µs
Lumen	450 / 500 lm
Lichtkleurtemperatuur	2200/2700 Kelvin

Lichtbron

	
--	---

Kleur	zwart
CRI	80
Levensduur	50000 h
Hoogte	28.8 cm
Diepte	21.8 cm
Diameter	15 cm
Nettogewicht	1.65 kg
Brutogewicht	2.26 kg