


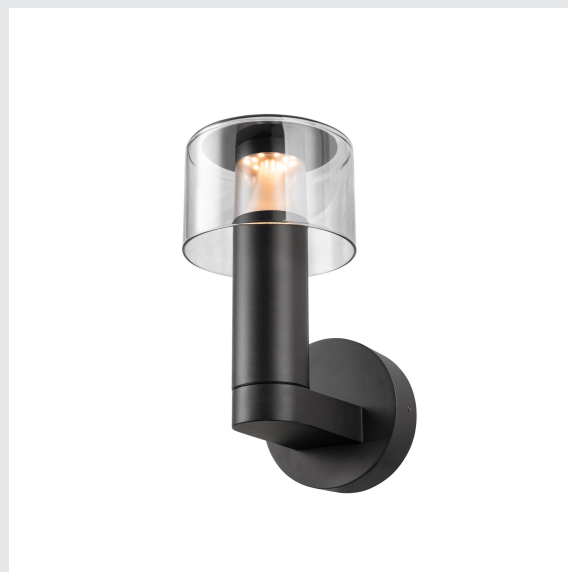

TAHA II

wandopbouwarmatuur, FASE, 2200/2700 K, 10 W, zwart

De TAHA II armatuurserie valt op door zijn tijdloze retro-design, getint glas en super efficiënte ledtechniek. Als wandarmatuur of als cilindrische staande armatuur in drie hoogtes: De lamp geeft warm licht (2.200 K / 2.700 K), is bestand tegen zeelucht en is ideaal voor privé-buitenruimtes dankzij de sensor met primaire/replicafunctie.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010195
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	120
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	240 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	10 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	250
Aantal armaturen bij LS C16A	250
Niveau van inschakelstroom	3.28 A
Duur van inschakelstroom	67.2 µs
Lumen	450 / 500 lm
Lichtkleurtemperatuur	2200/2700 Kelvin

Lichtbron

2432928		Kleur	zwart
		CRI	80
		Levensduur	50000 h
		Hoogte	28.8 cm
		Diepte	21.8 cm
		Diameter	15 cm
		Nettogewicht	1.65 kg
		Brutogewicht	2.26 kg
		BIG WHITE pagina	908