


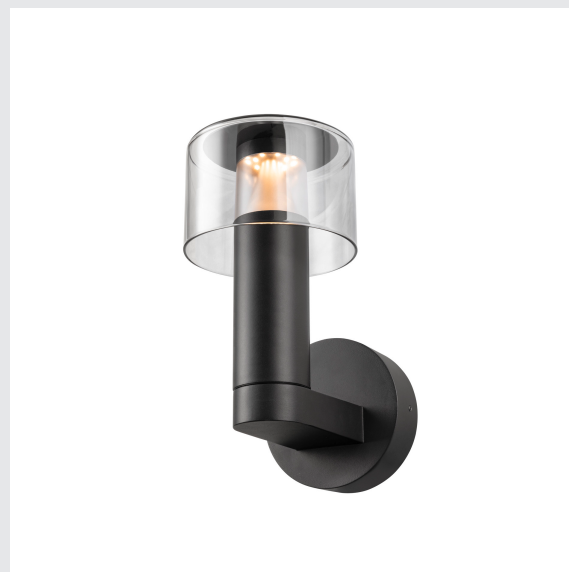

TAHA II

oprawa ścienna, PHASE, 2200/2700 K, 10 W, czarny

Seria opraw oświetleniowych TAHA II przekonuje ponadczasowym designem retro, przyciemnianym szkłem i wydajną technologią LED. Niezależnie od tego, czy jest to kiniet, czy cylindryczna lampa stojąca w trzech wysokościach: zapewnia ciepłe światło (2200 K / 2700 K), jest odporna na działanie morskiego powietrza, a dzięki czujnikowi z funkcją Primary/Replica idealnie nadaje się do prywatnych przestrzeni zewnętrznych.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010195
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Liczba przewodów przelotowych	120
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	240 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	10 W
Temperatura otoczenia	-25 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	250
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	250
Poziom prądu rozruchowego	3.28 A
Czas trwania prądu rozruchowego	67.2 µs
Strumień świetlny	450 / 500 lm

Źródła światła

	
--	---

Temperatura barwy światła	2200/2700 Kelvin
Kolor	czarny
CRI	80
Okres użytkowania	50000 h
Wysokość	28.8 cm
Głębokość	21.8 cm
średnica	15 cm
Waga netto	1.65 kg
Waga brutto	2.26 kg