


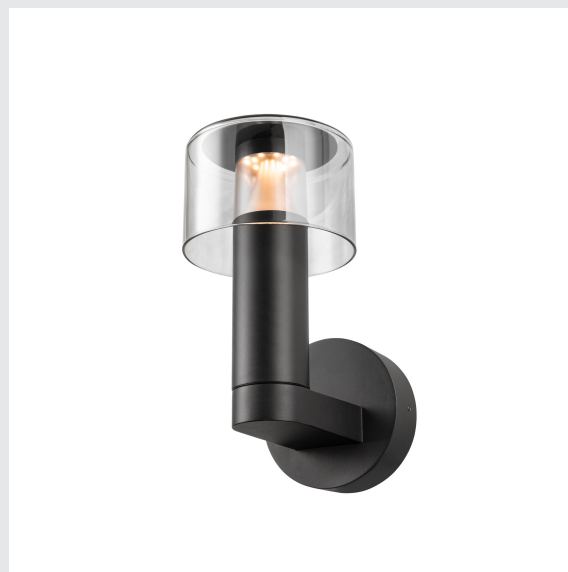

## TAHA II

luminária de parede, PHASE, 2200/2700 K, 10 W, preto

A série de luminárias TAHA II impressiona com seu design retro atemporal, vidro colorido e tecnologia LED eficiente. Seja como luminária de parede ou luminária de pé cilíndrica em três alturas: ela oferece luz quente (2.200 K / 2.700 K), é resistente ao ar marinho e, graças ao sensor com funcionalidade primária/réplica, é ideal para áreas externas privadas.

## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Ref. n.º                           | 1010195                           |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                                 |
| IP Code                            | IP65                              |
| Classe de resistência ao impacto   | IK 02                             |
| Resistência ao impacto             | 0.2 Joule                         |
| Montagem                           | Montagem à superfície             |
| Pormenores da montagem             | Parede                            |
| Regulável                          | Sim                               |
| Tecnologia de regulação            | Ângulo de fases, Ângulos de fases |
| Número de cabos                    | 120                               |
| Tensão nominal primária            | 220-240V ~50/60 Hz                |
| Corrente / Tensão secundária       | 240 mA                            |
| Classe de proteção                 | I                                 |
| Potência                           | 10 W                              |
| temperatura ambiente mínima        | -25 °C                            |
| temperatura ambiente máxima        | 45 °C                             |
| Número de luminárias no LS B16A    | 250                               |
| Número de luminárias no LS C16A    | 250                               |
| Nível de corrente de irrupção      | 3.28 A                            |
| Duração da corrente de irrupção    | 67.2 µs                           |
| Lúmen                              | 450 / 500 lm                      |
| Temperatura de cor da luz          | 2200/2700 Kelvin                  |

## Fonte de luz

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>Cor</b>          | preto   |
| <b>CRI</b>          | 80      |
| <b>Vida útil</b>    | 50000 h |
| <b>Altura</b>       | 28.8 cm |
| <b>Profundidade</b> | 21.8 cm |
| <b>Diâmetro</b>     | 15 cm   |
| <b>Peso líquido</b> | 1.65 kg |
| <b>Peso bruto</b>   | 2.26 kg |