


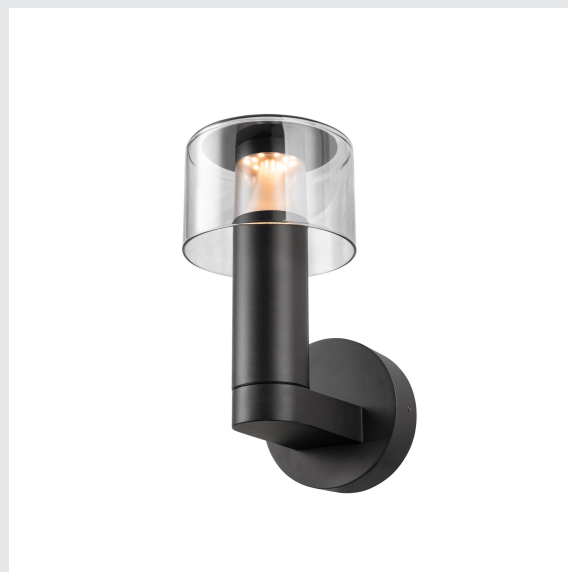

TAHA II

stenska svetilka, PHASE, 2200/2700 K, 10 W, črna

Serija svetilk TAHA II predstavlja s časovno neomejenim retro dizajnom, toniranim steklom in učinkovito LED-tehnologijo. Bodisi kot stenska svetilka ali cilindrična stojna svetilka v treh višinah: ponuja toplo svetlobo (2.200 K / 2.700 K), je odporna na morski zrak in je zahvaljujoč senzorju s funkcijo Primary/Replica idealna za zasebne zunanje površine.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010195
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Število ožičenj	120
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	240 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	10 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	250
Število svetilk na LS C16A	250
Raven zagonskega toka	3.28 A
Trajanje zagonskega toka	67.2 µs
Lumini	450 / 500 lm
Barvna temperatura	2200/2700 Kelvin

Svetlobnega Vira

	
--	---

Barva	črna
CRI	80
Življenjska doba	50000 h
Višina	28.8 cm
Globina	21.8 cm
Premier	15 cm
Neto teža	1.65 kg
Bruto teža	2.26 kg