


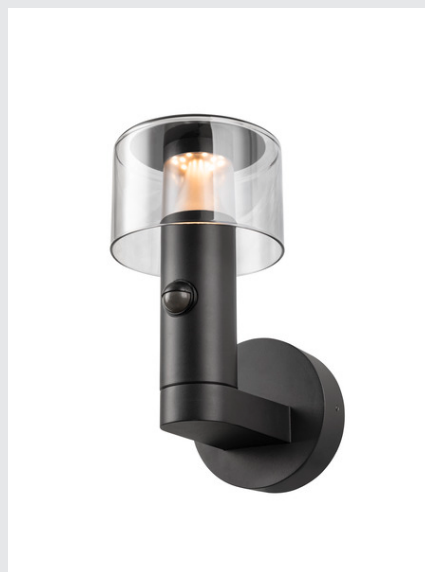

## TAHA II

**lámpara de superficie de pared, SENSOR, 2200/2700 K, máx. 10 W, negro**

La serie de luminarias TAHA II destaca por su diseño retro atemporal, su cristal tintado y su eficiente tecnología LED. Ya sea como luminaria de pared o como luminaria cilíndrica de pie en tres alturas, proporciona una luz cálida (2200 K / 2700 K), es resistente al aire marino y resulta ideal para zonas exteriores privadas gracias al sensor con funcionalidad primaria/réplica.

### Datos técnicos

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Art. N.º                                 | 1010196            |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                  |
| Código IP                                | IP54               |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 02              |
| Resistencia al impacto                   | 0.2 Joule          |
| Montaje                                  | Superficie         |
| Detalles de montaje                      | Pared              |
| Cantidad de cableado transversal         | 120                |
| Voltaje nominal primario                 | 100-240V ~50/60 Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 240 mA             |
| Clase de protección                      | I                  |
| Potencia                                 | 10 W               |
| Temperatura ambiente mínima              | -25 °C             |
| Temperatura ambiente máxima              | 45 °C              |
| Número de luminarias en LS B16A          | 250                |
| Número de luminarias en LS C16A          | 250                |
| Nivel de corriente de entrada            | 6.16 A             |
| Duración de la corriente de entrada      | 133.6 µs           |
| Flujo luminoso                           | 450 / 500 lm       |
| Temperatura del color de la luz          | 2200/2700 Kelvin   |
| Color                                    | negro              |
| IRC                                      | 80                 |

## Fuente de luz

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Vida útil   | 50000 h |
| Altura      | 28.8 cm |
| Profundidad | 21.8 cm |
| Diámetro    | 15 cm   |
| Peso neto   | 1.68 kg |
| Peso bruto  | 2.29 kg |