


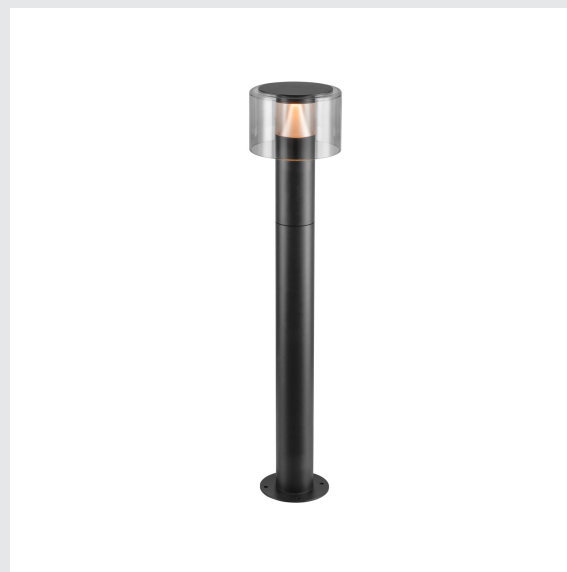

## TAHA II 70

lampa stojąca, PHASE, 2200/2700 K, IP65, cylindryczna, czarny

Seria opraw oświetleniowych TAHA II przekonuje ponadczasowym designem retro, przyciemnianym szkłem i wydaną technologią LED. Niezależnie od tego, czy jest to kiniet, czy cylindryczna lampa stojąca w trzech wysokościach: zapewnia ciepłe światło (2200 K / 2700 K), jest odporna na działanie morskiego powietrza, a dzięki czujnikowi z funkcją Primary/Replica idealnie nadaje się do prywatnych przestrzeni zewnętrznych.

### DANE TECHNICZNE

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nr artykułu                            | 1010198                                                 |
| Różne wyjścia światła                  | 1                                                       |
| Kod IP                                 | IP65                                                    |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK 02                                                   |
| Odporność na uderzenia                 | 0.2 Joule                                               |
| Montaż                                 | Wersja natynkowa                                        |
| Szczegóły dotyczące montażu            | Wersja podłogowa                                        |
| Ściemnialna                            | Tak                                                     |
| Technologia ściemniania                | Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~50/60 Hz                                      |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 240 mA                                                  |
| Klasy ochrony                          | I                                                       |
| Wydajność                              | 10 W                                                    |
| Temperatura otoczenia                  | -25 °C                                                  |
| Temperatura otoczenia                  | 45 °C                                                   |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 250                                                     |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 250                                                     |
| Poziom prądu rozruchowego              | 3.28 A                                                  |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 67.2 μs                                                 |
| Strumień świetlny                      | 450 / 500 lm                                            |
| Temperatura barwy światła              | 2200/2700 Kelvin                                        |

## Źródła światła

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Kolor             | czarny  |
| CRI               | 80      |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Szerokość         | 15 cm   |
| Wysokość          | 70.2 cm |
| Głębokość         | 15 cm   |
| Waga netto        | 1.61 kg |
| Waga brutto       | 2.12 kg |