



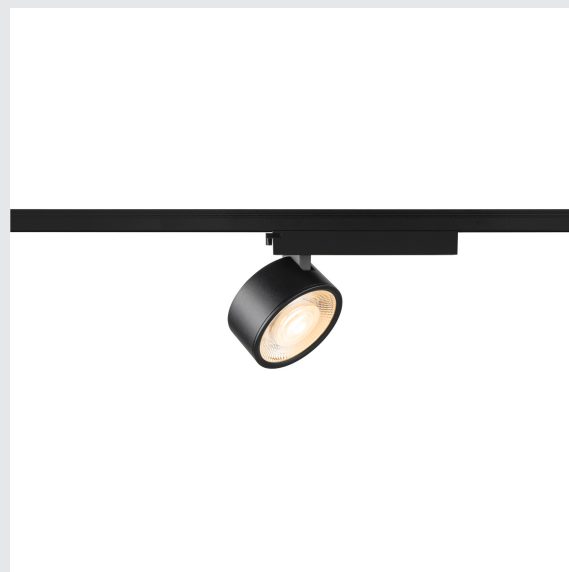

KALU 2.0

1 ~ Spot, PHASE, cylindryczny, 2700 K, 10 W, 36°, czarny

KALU 2.0 to klasyczne oświetlenie dekoracyjne w nowej odsłonie. Przejrzysty design z wymiennymi pierścieniami przednimi i czterema opcjami soczewek (15°, 24°, 36°, 60°) zapewnia maksymalną elastyczność w projektowaniu oświetlenia. Dzięki wydajności ponad 140 lm/W, niskiemu współczynnikowi UGR <19, nowoczesnym kombinacjom kolorów i precyzyjnej technologii LED, KALU 2.0 idealnie pasuje do pomieszczeń mieszkalnych, gastronomicznych i nowoczesnych biur.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010222
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	250 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	10 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A	44
Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A	89
Poziom prądu rozruchowego	25 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 µs
Strumień świetlny	1400 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	36 °
Kolor	czarny

Źródła światła

2093874	
---------	---

Akcesoria

1010140	KALU 2.0 , Obiektyw, 15°
1010141	KALU 2.0 , Obiektyw, 24°
1010142	KALU 2.0 , Obiektyw, 36°
1010143	KALU 2.0 , Obiektyw, 60°
1010139	KALU 2.0 , dekor, miedź
1010136	KALU 2.0 , dekor, czarny
1010135	KALU 2.0 , dekor, biały
1010138	KALU 2.0 , pierścioneł ozdobny, złoto

CRI	90
UGR ≤	19
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Długość	17.7 cm
Szerokość	4.8 cm
Wysokość	12.7 cm
Waga netto	0.56 kg
Waga brutto	0.7 kg
Strona BIG WHITE	565