



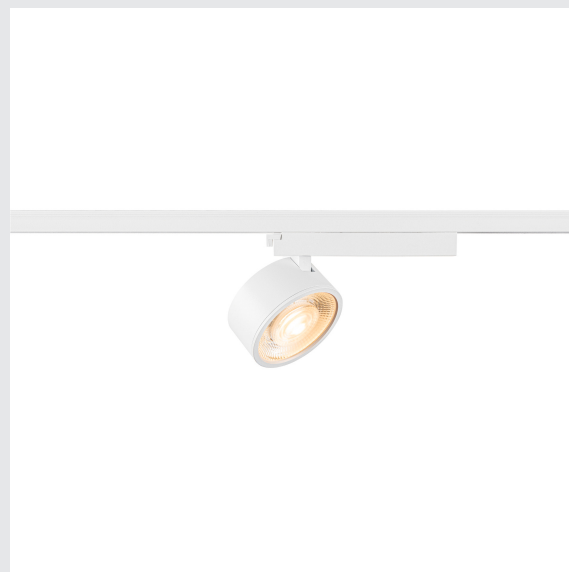

KALU 2.0

1 ~ Spot, PHASE, sylindrisk, 2700 K, 10 W, 36°, hvit

KALU 2.0 presenterer den dekorative belysningsklassikeren i ny drakt. Det klare designet med utskiftbare frontringer og fire linsealternativer (15°, 24°, 36°, 60°) gir maksimal fleksibilitet i lysdesignet. Med en effektivitet på over 140 lm/W, lav UGR <19, moderne fargekombinasjoner og presis LED-teknologi passer KALU 2.0 perfekt i boligområder, restauranter og moderne kontorer.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010224
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	250 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	10 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	44
Antall lys på LS C16A	89
Høy innkoblingsstrøm	25 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Lysytelse	1400 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	white

Lyskilde

2093874	
---------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1010140	KALU 2.0 , linse, 15°
1010141	KALU 2.0 , linse, 24°
1010142	KALU 2.0 , linse, 36°
1010143	KALU 2.0 , linse, 60°
1010139	KALU 2.0 , dekor, kobber
1010136	KALU 2.0 , dekor, svart
1010135	KALU 2.0 , dekor, hvit
1010138	KALU 2.0 , dekorativ ring, gull

CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	17.7 cm
Bredde	4.8 cm
Høyde	12.7 cm
Nettvekt	0.56 kg
Bruttovekt	0.7 kg
BIG WHITE side	565