



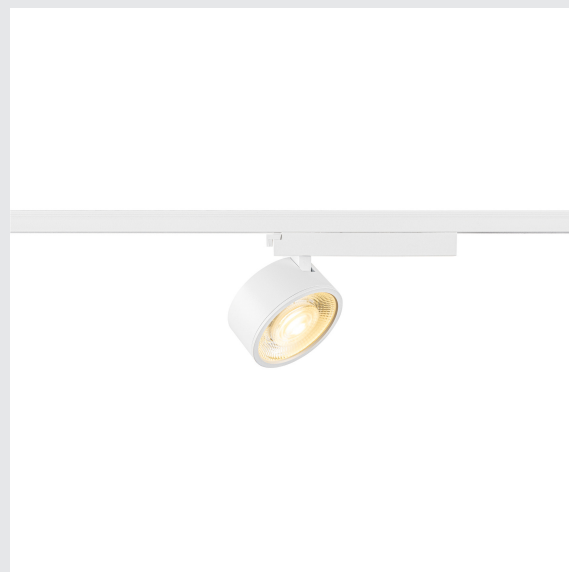

KALU 2.0

spot monofásico, PHASE, cilíndrico, 3000 K, 10 W, 36°, blanco

KALU 2.0 presenta el clásico de la iluminación decorativa con un nuevo aspecto. El diseño transparente con anillos frontales intercambiables y cuatro opciones de lentes (15°, 24°, 36°, 60°) ofrece la máxima flexibilidad en el diseño de la iluminación. Con una eficiencia de más de 140 lm/W, un bajo UGR <19, modernas combinaciones de colores y una precisa tecnología LED, KALU 2.0 encaja a la perfección en hogares, restaurantes y oficinas modernas.



Datos técnicos

Art. N.º	1010228
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	250 mA
Clase de protección	II
Potencia	10 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	44
Número de luminarias en LS C16A	89
Nivel de corriente de entrada	25 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Flujo luminoso	1450 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	36 °
Color	blanco

Fuente de luz

2093784	
---------	---

Accesorios

1010140	KALU 2.0 , lente, 15°
1010141	KALU 2.0 , lente, 24°
1010142	KALU 2.0 , lente, 36°
1010143	KALU 2.0 , lente, 60°
1010139	KALU 2.0 , anillo decorativo, cobre
1010136	KALU 2.0 , anillo decorativo, negro
1010135	KALU 2.0 , anillo decorativo, blanco
1010138	KALU 2.0 , anillo decorativo, dorado

IRC	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Longitud	17.7 cm
Anchura	4.8 cm
Altura	12.7 cm
Peso neto	0.56 kg
Peso bruto	0.7 kg
Página BIG WHITE	565