



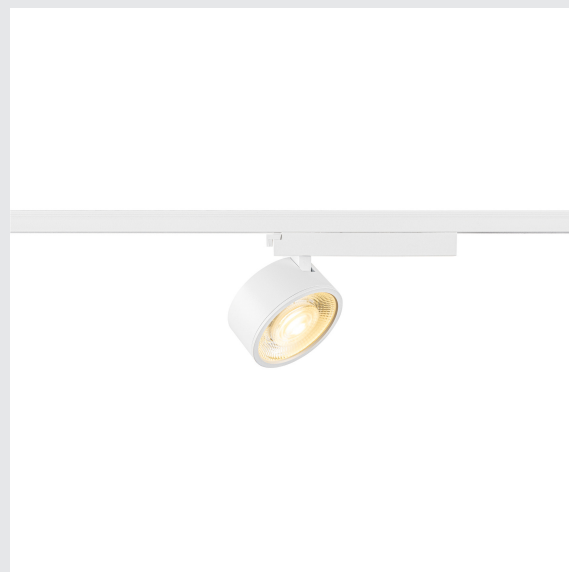

## KALU 2.0

spot 1 all., PHASE, cylindrique, 3000 K, 10 W, 36°, blanc

KALU 2.0 revisite l'éclairage classique décoratif en lui offrant une nouvelle esthétique. Son design épuré, avec des bagues frontales interchangeable, et ses quatre options de lentilles (15°, 24°, 36° et 60°) offrent une flexibilité maximale lors de la conception de l'éclairage. Grâce à son efficacité lumineuse supérieure à 140 lm/W, son Unified Glare Rating peu élevé (UGR < à 19), ses combinaisons de couleurs contemporaines et sa technologie LED de haute précision, KALU 2.0 s'intègre parfaitement dans les pièces de vie, les restaurants ou les bureaux modernes.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Réf.                                     | 1010228                   |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                         |
| Code IP                                  | IP20                      |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02                     |
| Résistance aux chocs                     | 0.2 Joule                 |
| Détails de montage                       | Plafond                   |
| Variable                                 | Oui                       |
| Technologie de variation de l'éclairage  | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60 Hz        |
| Courant / tension secondaire             | 250 mA                    |
| Classe de protection                     | II                        |
| Puissance en watts                       | 10 W                      |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                    |
| Température ambiante maximale            | 40 °C                     |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 44                        |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 89                        |
| Hauteur du courant d'appel               | 25 A                      |
| Durée du courant d'appel                 | 100 µs                    |
| Lumen                                    | 1450 lm                   |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin               |
| Angle de rayonnement                     | 36 °                      |
| Coloris                                  | blanc                     |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093784 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 1010140 | KALU 2.0 , lentille, 15°       |
| 1010141 | KALU 2.0 , lentille, 24°       |
| 1010142 | KALU 2.0 , lentille, 36°       |
| 1010143 | KALU 2.0 , lentille, 60°       |
| 1010139 | KALU 2.0 , anneau déco, cuivre |
| 1010136 | KALU 2.0 , anneau déco, noir   |
| 1010135 | KALU 2.0 , anneau déco, blanc  |
| 1010138 | KALU 2.0 , anneau déco, doré   |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| IRC               | 90      |
| UGR ≤             | 19      |
| Durée de vie      | 50000 h |
| Risk Group        | 1       |
| Longueur          | 17.7 cm |
| Largeur           | 4.8 cm  |
| Hauteur           | 12.7 cm |
| Poids net         | 0.56 kg |
| Poids brut        | 0.7 kg  |
| Page du BIG WHITE | 565     |