



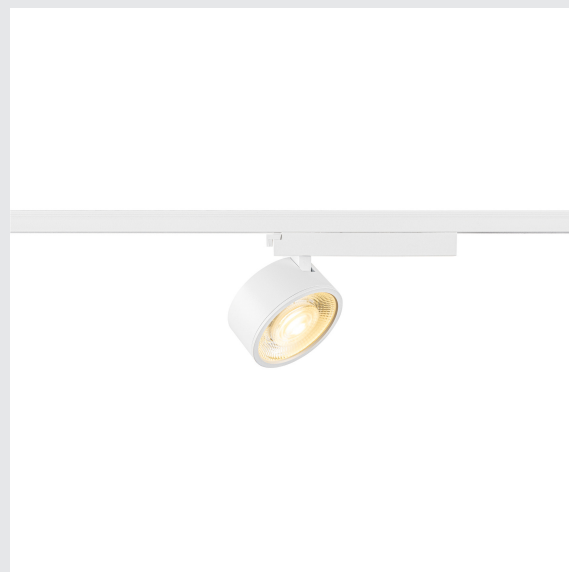

KALU 2.0

spot 1~, PHASE, cilindrico, 3000 K, 10 W, 36°, bianco

KALU 2.0 presenta il classico dell'illuminazione decorativa in un nuovo look. Il design lineare con anelli frontali intercambiabili e quattro opzioni di lenti (15°, 24°, 36°, 60°) offre la massima flessibilità nella progettazione dell'illuminazione. Con un'efficienza di oltre 140 lm/W, un basso UGR <19, moderne combinazioni di colori e una precisa tecnologia LED, KALU 2.0 si adatta perfettamente a spazi abitativi, ristoranti e uffici moderni.



DATI TECNICI

Articolo	1010228
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	250 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	10 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	44
Numero di apparecchi a LS C16A	89
Livello di corrente di spunto	25 A
Durata della corrente di spunto	100 µs
Lumen	1450 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	36 °
Colore	bianco

Sorgente Luminosa

2093784	
---------	---

Accessori

1010140	KALU 2.0 , lente, 15°
1010141	KALU 2.0 , lente, 24°
1010142	KALU 2.0 , lente, 36°
1010143	KALU 2.0 , lente, 60°
1010139	KALU 2.0 , anello decorativo, rame
1010136	KALU 2.0 , anello decorativo, nero
1010135	KALU 2.0 , anello decorativo, bianco
1010138	KALU 2.0 , anello decorativo, oro

CRI	90
UGR ≤	19
Durata	50000 h
Risk Group	1
Lunghezza	17.7 cm
Larghezza	4.8 cm
Altezza	12.7 cm
Peso netto	0.56 kg
Peso lordo	0.7 kg
BIG WHITE pagina	565