



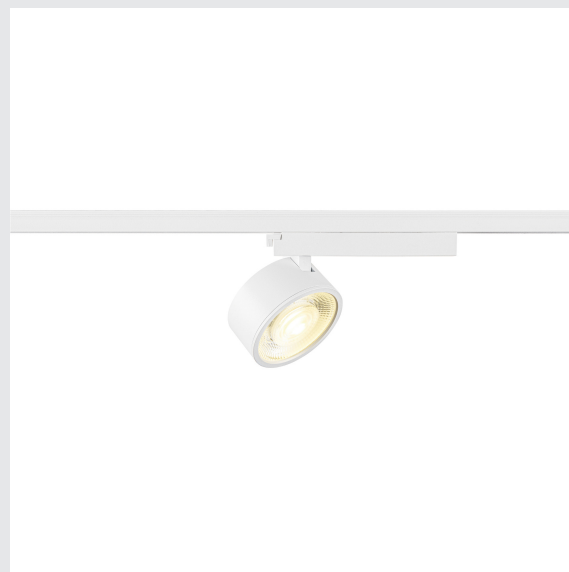

KALU 2.0

1 ~ Spot, PHASE, cilindrična, 4000 K, 10 W, 36°, bela

KALU 2.0 predstavlja klasično dekorativno razsvetljavo v novi podobi. Prečiščen dizajn z zamenljivimi sprednjimi obroči in štirimi možnostmi leč (15°, 24°, 36°, 60°) ponuja maksimalno fleksibilnost pri oblikovanju svetlobe. Z učinkovitostjo več kot 140 lm/W, nizkim UGR <19, sodobnimi barvnimi kombinacijami in natančno LED-tehnologijo se KALU 2.0 odlično prilega v bivalne prostore, gostinske lo-kale in sodobne pisarne.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010232
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	250 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	10 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	44
Število svetilk na LS C16A	89
Raven zagonskega toka	25 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Lumni	1500 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	36 °
Barva	bela

Svetlobnega Vira

2093877	
---------	---

Dodatki

1010140	KALU 2.0 , objektiv, 15°
1010141	KALU 2.0 , objektiv, 24°
1010142	KALU 2.0 , objektiv, 36°
1010143	KALU 2.0 , objektiv, 60°
1010139	KALU 2.0 , dekor, baker
1010136	KALU 2.0 , dekor, črna
1010135	KALU 2.0 , dekor, bela
1010138	KALU 2.0 , okrasni prstan, zlato

CRI	90
UGR ≤	22
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Dolžina	17.7 cm
Širina	4.8 cm
Višina	12.7 cm
Neto teža	0.56 kg
Bruto teža	0.7 kg
BIG WHITE Stran	565