



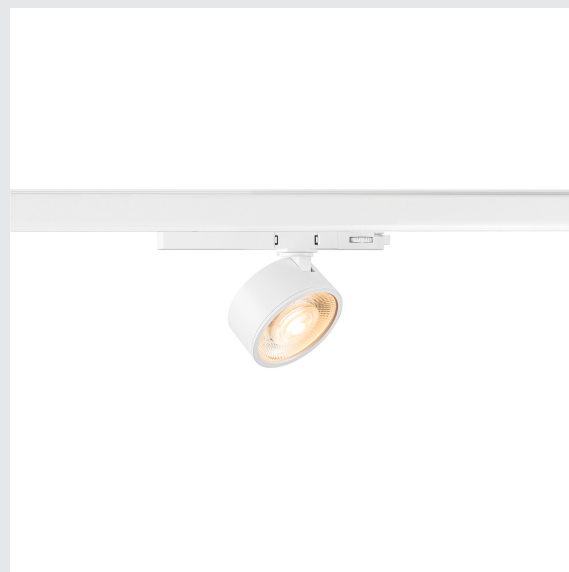

KALU 2.0

3~ Spot, PHASE, cylindrisk, 2700 K, 10 W, 36°, hvid

KALU 2.0 præsenterer den dekorative belysningsklassiker i et nyt look. Det klare design med udskiftelige frontringe og fire linsemuligheder (15°, 24°, 36°, 60°) giver maksimal fleksibilitet i lysdesignet. Med en effektivitet på over 140 lm/W, en lav UGR <19, moderne farvekombinationer og præcis LED-teknologi passer KALU 2.0 perfekt ind i boligområder, restauranter og moderne kontorer.



Tekniske data

Item no.	1010236
Antal lysåbninger	1
IP klasse	IP20
IK Vandalklasse	IK 02
Slagfasthed	0.2 Joule
Monterings detaljer	Loft
Dæmpbar	Ja
Dæmpningstype	bagkants fase
Primær spænding	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spænding	250 mA
IP Tæthedsgrad	II
Watt	10 W
Min omgivelsestemperatur	-20 °C
Max omgivelsestemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	27
Niveau af indløbsstrøm	25 A
Varighed af indløbsstrøm	190 µs
Lumen	1400 lm
Farvetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farve	hvid
CRI	90

Lyskilde

2093874	
---------	---

Tilbehør

1010135	KALU 2.0 , dekor, hvid
1010136	KALU 2.0 , indretning, sort
1010138	KALU 2.0 , dekorativ ring, guld
1010139	KALU 2.0 , dekor, kobber
1010140	KALU 2.0 , Linseglas, 15°
1010141	KALU 2.0 , Linseglas, 24°
1010142	KALU 2.0 , Linse, 36°
1010143	KALU 2.0 , Linse, 60°

UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risk Group	1
Længde	18 cm
Bredde	4.6 cm
Højde	13.8 cm
Nettovægt	0.56 kg
Bruttovægt	0.9 kg
BIG WHITE Seite	655