



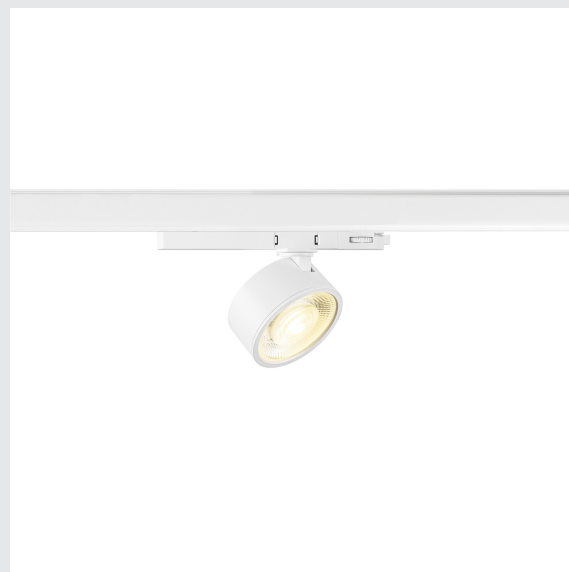

## KALU 2.0

3~ Spot, PHASE, cylindrický, 4000 K, 10 W, 36°, bílý

KALU 2.0 představuje klasické dekorativní osvětlení v novém vzhledu. Průhledný design s vyměnitelnými předními kroužky a čtyřmi možnostmi čoček (15°, 24°, 36°, 60°) nabízí maximální flexibilitu při navrhování osvětlení. Díky účinnosti přes 140 lm/W, nízkému UGR <19, moderním barevným kombinacím a precizní LED technologii se KALU 2.0 skvěle hodí do obytných prostor, restaurací a moderních kanceláří.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Č. výrobku                     | 1010248                        |
| Počet různých výstupů světla   | 1                              |
| Kód IP                         | IP20                           |
| Třída rázové pevnosti          | IK 02                          |
| Rázová pevnost                 | 0.2 Joule                      |
| Podrobnosti montáže            | Strop                          |
| Stmívatelné                    | Áno                            |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60 Hz             |
| Sekundární proud / napětí      | 250 mA                         |
| Třída ochrany                  | II                             |
| Příkon                         | 10 W                           |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C                         |
| Maximální teplota prostředí    | 40 °C                          |
| Počet svítidel na LS B16A      | 27                             |
| Úroveň rozběhového proudu      | 25 A                           |
| Doba trvání rozběhového proudu | 190 µs                         |
| Lumen                          | 1500 lm                        |
| Teplota barvy světla           | 4000 Kelvin                    |
| Úhel záření                    | 36 °                           |
| Barva                          | bílá                           |
| CRI                            | 90                             |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093877 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1010140 | KALU 2.0 , objektiv, 15°           |
| 1010141 | KALU 2.0 , objektiv, 24°           |
| 1010142 | KALU 2.0 , objektiv, 36°           |
| 1010143 | KALU 2.0 , čočka, 60°              |
| 1010139 | KALU 2.0 , ozdobný kroužek, měděný |
| 1010136 | KALU 2.0 , ozdobný kroužek, černý  |
| 1010135 | KALU 2.0 , ozdobný kroužek, bílý   |
| 1010138 | KALU 2.0 , ozdobný kroužek, zlatý  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| UGR ≤            | 22      |
| Životnost        | 50000 h |
| Risk Group       | 1       |
| Délka            | 18 cm   |
| Šířka            | 4.6 cm  |
| Výška            | 13.8 cm |
| Hmotnost netto   | 0.56 kg |
| Celková hmotnost | 0.9 kg  |
| BIG WHITE strana | 655     |