



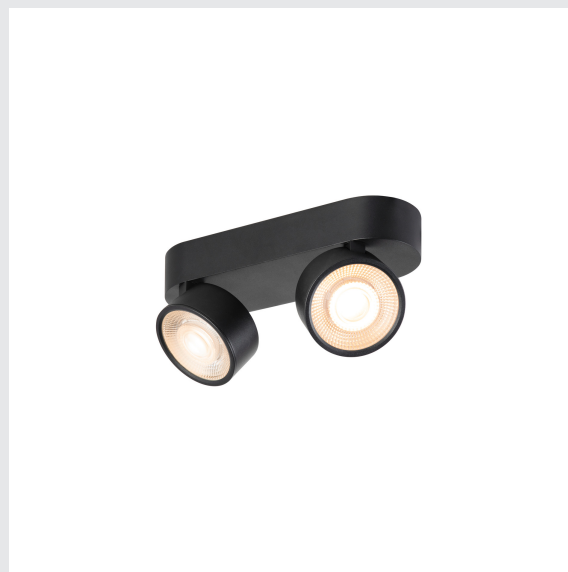

KALU 2.0

Přisazené nástěnné a stropní svítidlo, PHASE, 2700 K, 19 W, 36°, černé

KALU 2.0 představuje klasické dekorativní osvětlení v novém vzhledu. Průhledný design s vyměnitelnými předními kroužky a čtyřmi možnostmi čoček (15°, 24°, 36°, 60°) nabízí maximální flexibilitu při navrhování osvětlení. Díky účinnosti přes 140 lm/W, nízkému UGR <19, moderním barevným kombinacím a precizní LED technologii se KALU 2.0 skvěle hodí do obytných prostor, restaurací a moderních kanceláří.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010264
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	19 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	69
Počet svítidel na LS C16A	110
Úroveň rozběhového proudu	14 A
Doba trvání rozběhového proudu	10 μs
Lumen	1350 / 1350 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	36 °

Světelného Zdroje

2093874	
---------	---

Příslušenství

1010140	KALU 2.0 , objektiv, 15°
1010141	KALU 2.0 , objektiv, 24°
1010142	KALU 2.0 , objektiv, 36°
1010143	KALU 2.0 , čočka, 60°
1010139	KALU 2.0 , ozdobný kroužek, měděný
1010136	KALU 2.0 , ozdobný kroužek, černý
1010135	KALU 2.0 , ozdobný kroužek, bílý
1010138	KALU 2.0 , ozdobný kroužek, zlatý

Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	19
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	26.3 cm
Šířka	9.2 cm
Výška	9 cm
Hmotnost netto	1.29 kg
Celková hmotnost	1.53 kg
BIG WHITE strana	403