


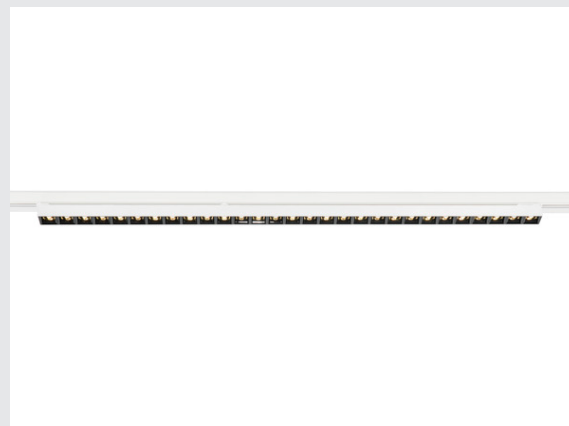

## SIGHT EVO

**3~ Spot, DALI, single, rechteckig, 3000K, 25 W, 60°, weiß / schwarz**

SIGHT EVO – die flexible 3-Phasen-Schienenstrahler-Serie für perfekte Akzentbeleuchtung. Mit ein- oder doppelflam-migen Spots, CCT-Optionen (3.000/4.000 K) und zwei Systemleistungen (18 W / 25 W) setzt sie Shops, Galerien oder Showrooms optimal in Szene. Mit UGR<19 und CRI->90 überzeugt SIGHT EVO mit erstklassiger Lichtqualität. Die DALI-Option und die unkomplizierte Installation ma-chen die Leuchte perfekt für vielseitige Einsätze.

## TECHNISCHE DATEN

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Art. Nr.                     | 1010381            |
| IP Code                      | IP20               |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK 02              |
| Schlagfestigkeit             | 0.2 Joule          |
| Montagedetails               | Decke              |
| Dimmbar                      | Ja                 |
| Technologie der Dimmung      | DALI 2             |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung    | 700 mA             |
| Schutzklasse                 | II                 |
| Wattage                      | 25 W               |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C              |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 21                 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 34                 |
| Höhe Einschaltstrom          | 45 A               |
| Dauer Einschaltstrom         | 280 µs             |
| Lumen                        | 3200 lm            |
| Lichtfarbtemperatur          | 3000 Kelvin        |
| Abstrahlwinkel               | 60 °               |
| Farbe                        | weiss/schwarz      |
| CRI                          | 90                 |
| UGR ≤                        | 16                 |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2432910 |  |                        |
|         |                                                                                   | <b>Lebensdauer</b>     |
|         |                                                                                   | 50000 h                |
|         |                                                                                   | <b>Risk Group</b>      |
|         |                                                                                   | 1                      |
|         |                                                                                   | <b>Länge</b>           |
|         |                                                                                   | 117.5 cm               |
|         |                                                                                   | <b>Breite</b>          |
|         |                                                                                   | 4.1 cm                 |
|         |                                                                                   | <b>Höhe</b>            |
|         |                                                                                   | 4 cm                   |
|         |                                                                                   | <b>Nettogewicht</b>    |
|         |                                                                                   | 0.84 kg                |
|         |                                                                                   | <b>Bruttogewicht</b>   |
|         |                                                                                   | 1.32 kg                |
|         |                                                                                   | <b>BIG WHITE Seite</b> |
|         |                                                                                   | 639                    |