


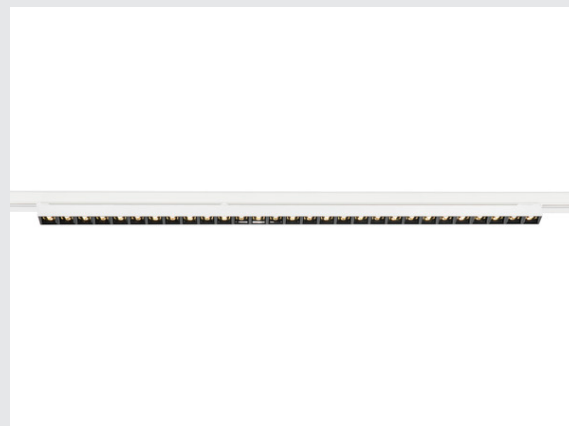

SIGHT EVO

3~ spot, single, DALI, rechthoekig, 3000 K, 25 W, 60°, wit / zwart

SIGHT EVO - de flexibele 3-fase-railspotserie voor perfecte accentverlichting. Met spots met één of twee vlammen, CCT-opties (3.000/4.000 K) en twee systeemvermogens (18 W / 25 W) biedt het de perfecte omgeving voor winkels, galerieën of showrooms. Met UGR<19 en CRI>90 maakt SIGHT EVO indruk met een eersteklas lichtkwaliteit. De DALI-optie en ongecompliceerde installatie maken het armatuur perfect voor veelzijdige toepassingen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010381
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI 2
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	25 W
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	21
Aantal armaturen bij LS C16A	34
Niveau van inschakelstroom	45 A
Duur van inschakelstroom	280 µs
Lumen	3200 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit/zwart
CRI	90
UGR ≤	16

Lichtbron

2432910		
	Levensduur	50000 h
	Risk Group	1
	Lengte	117.5 cm
	Breedte	4.1 cm
	Hoogte	4 cm
	Nettogewicht	0.84 kg
	Brutogewicht	1.32 kg
	BIG WHITE pagina	639