


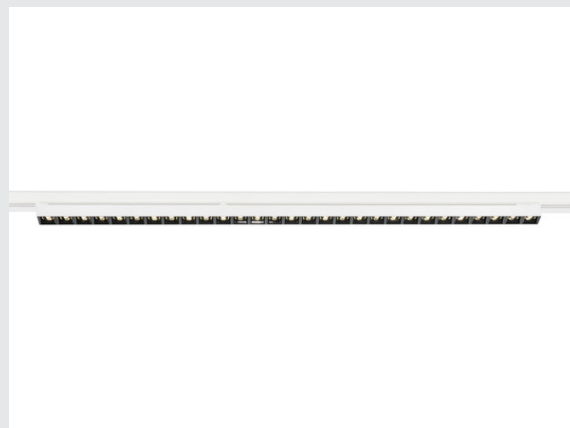

## SIGHT EVO

**3~ Spot, DALI, jednoduchá, obdélníková, 4000K, 25 W, 60°, bílá / černá**

SIGHT EVO - flexibilní třífázová řada kolejnicových reflektorů pro dokonalé akcentové osvětlení. S jednoplamennými nebo dvoupamennými reflektory, možnostmi CCT (3 000/4 000 K) a dvěma systémovými výkony (18 W / 25 W) poskytuje dokonalé prostředí pro obchody, galerie nebo výstavní prostory. S UGR<19 a CRI>90 zaujme SIGHT EVO prvotřídní kvalitou světla. Díky možnosti připojení DALI a nekomplikované instalaci je svítidlo ideální pro všestranné použití.

## TECHNICKÁ DATA

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Č. výrobku                     | 1010382            |
| Kód IP                         | IP20               |
| Třída rázové pevnosti          | IK 02              |
| Rázová pevnost                 | 0.2 Joule          |
| Podrobnosti montáže            | Strop              |
| Stmívatelné                    | Áno                |
| Technologie stmívání           | DALI               |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundární proud / napětí      | 700 mA             |
| Třída ochrany                  | II                 |
| Příkon                         | 25 W               |
| Maximální teplota prostředí    | 35 °C              |
| Počet svítidel na LS B16A      | 21                 |
| Počet svítidel na LS C16A      | 34                 |
| Úroveň rozběhového proudu      | 45 A               |
| Doba trvání rozběhového proudu | 280 µs             |
| Lumen                          | 3200 lm            |
| Teplota barvy světla           | 4000 Kelvin        |
| Úhel záření                    | 60 °               |
| Barva                          | bílá/černá         |
| CRI                            | 90                 |
| UGR ≤                          | 16                 |

## Světelného Zdroje

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Životnost        | 50000 h  |
| Risk Group       | 1        |
| Délka            | 117.5 cm |
| Šířka            | 4.1 cm   |
| Výška            | 4 cm     |
| Hmotnost netto   | 0.84 kg  |
| Celková hmotnost | 1.32 kg  |