


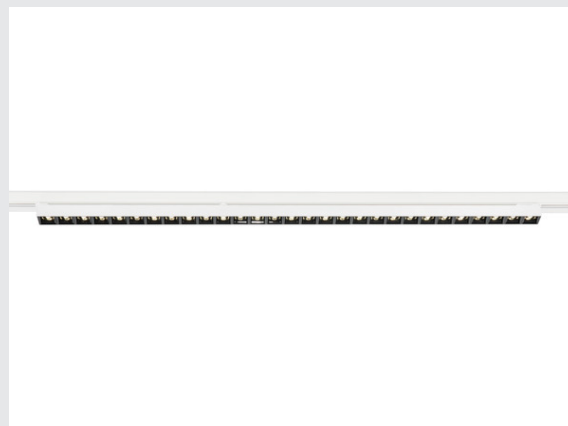

## SIGHT EVO

spot 3 all., DALI, simple, rectangulaire, 4000 K, 25 W, 60°, blanc / noir

SIGHT EVO - la gamme de projecteurs flexibles sur rails triphasés pour un éclairage d'accentuation absolument parfait. Avec ses spots à une ou deux flamme(s), ses options CCT (Changing Color Temperature) (3 000/4 000 K) et deux puissances totales (18 W / 25 W), il met en scène magasins, galeries ou salles d'exposition de manière optimale. SIGHT EVO convainc en outre par une qualité de lumière de tout premier ordre grâce à son Unified Glare Rating peu élevé (UGR < à 19) et son IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90. L'option DALI et sa facilité de montage en font un luminaire parfait pour de multiples applications.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Réf.                                    | 1010382            |
| Code IP                                 | IP20               |
| Classe de résistance aux chocs          | IK 02              |
| Résistance aux chocs                    | 0.2 Joule          |
| Détails de montage                      | Plafond            |
| Variable                                | Oui                |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI               |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire            | 700 mA             |
| Classe de protection                    | II                 |
| Puissance en watts                      | 25 W               |
| Température ambiante maximale           | 35 °C              |
| Nombre de luminaires sur LS B16A        | 21                 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A        | 34                 |
| Hauteur du courant d'appel              | 45 A               |
| Durée du courant d'appel                | 280 µs             |
| Lumen                                   | 3200 lm            |
| Température de couleur                  | 4000 Kelvin        |
| Angle de rayonnement                    | 60 °               |
| Coloris                                 | blanc/noir         |
| IRC                                     | 90                 |
| UGR ≤                                   | 16                 |

## Source Lumineuse

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|              |          |
|--------------|----------|
| Durée de vie | 50000 h  |
| Risk Group   | 1        |
| Longueur     | 117.5 cm |
| Largeur      | 4.1 cm   |
| Hauteur      | 4 cm     |
| Poids net    | 0.84 kg  |
| Poids brut   | 1.32 kg  |