


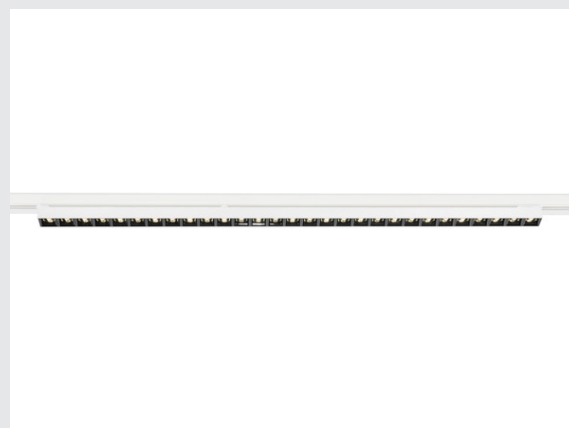

## SIGHT EVO

spot 3~, DALI, singolo, rettangolare, 4000 K, 25 W, 60°, bianco / nero

SIGHT EVO - La serie flessibile di faretti per binario trifase per una perfetta illuminazione d'accento. Dotata di faretti a una o due luci, opzioni CCT (3.000/4.000 K) e due potenze di sistema (18 W / 25 W), valorizza al meglio negozi, gallerie o showroom. Con UGR<19 e CRI>90, SIGHT EVO convince per l'eccellente qualità della luce. L'opzione DALI e la semplicità di installazione rendono l'apparecchio perfetto per applicazioni versatili.

## DATI TECNICI

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Articolo                        | 1010382            |
| Codice IP                       | IP20               |
| Classe di resistenza all'urto   | IK 02              |
| Resistenza all'urto             | 0.2 Joule          |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto           |
| Dimmerabile                     | Sì                 |
| Tecnologia del dimmering        | DALI               |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / tensione secondaria  | 700 mA             |
| Classe isolamento               | II                 |
| Wattaggio                       | 25 W               |
| Temperatura ambiente massima    | 35 °C              |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 21                 |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 34                 |
| Livello di corrente di spunto   | 45 A               |
| Durata della corrente di spunto | 280 µs             |
| Lumen                           | 3200 lm            |
| Temperatura colore              | 4000 Kelvin        |
| Angolo di emissione             | 60 °               |
| Colore                          | bianco/nero        |
| CRI                             | 90                 |
| UGR ≤                           | 16                 |

## Sorgente Luminosa

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>Durata</b>     | 50000 h  |
| <b>Risk Group</b> | 1        |
| <b>Lunghezza</b>  | 117.5 cm |
| <b>Larghezza</b>  | 4.1 cm   |
| <b>Altezza</b>    | 4 cm     |
| <b>Peso netto</b> | 0.84 kg  |
| <b>Peso lordo</b> | 1.32 kg  |