


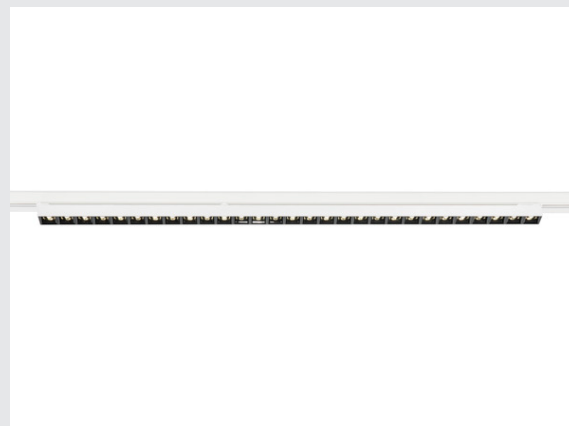

SIGHT EVO

3~ Spot, DALI, pojedynczy, prostokątny, 4000K, 25 W, 60°, biały / czarny

SIGHT EVO – elastyczna seria 3-fazowych reflektorów szynowych do idealnego oświetlenia akcentującego. Dzięki reflektorom jedno- lub dwupłomieniowym, opcjom CCT (3000/4000 K) i dwóm mocom systemowym (18 W / 25 W) optymalnie podkreśla sklepy, galerie lub salony wystawowe. Dzięki $UGR < 19$ i $CRI > 90$ SIGHT EVO przekonuje pierwszorzędną jakością światła. Opcja DALI i nieskomplikowana instalacja sprawiają, że oprawa idealnie nadaje się do wszechstronnych zastosowań.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010382
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	700 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	25 W
Temperatura otoczenia	35 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	21
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	34
Poziom prądu rozruchowego	45 A
Czas trwania prądu rozruchowego	280 μ s
Strumień świetlny	3200 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	60 °
Kolor	biały/czarny
CRI	90
UGR $\leq$	16

Źródła światła

	
--	---

Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Długość	117.5 cm
Szerokość	4.1 cm
Wysokość	4 cm
Waga netto	0.84 kg
Waga brutto	1.32 kg