


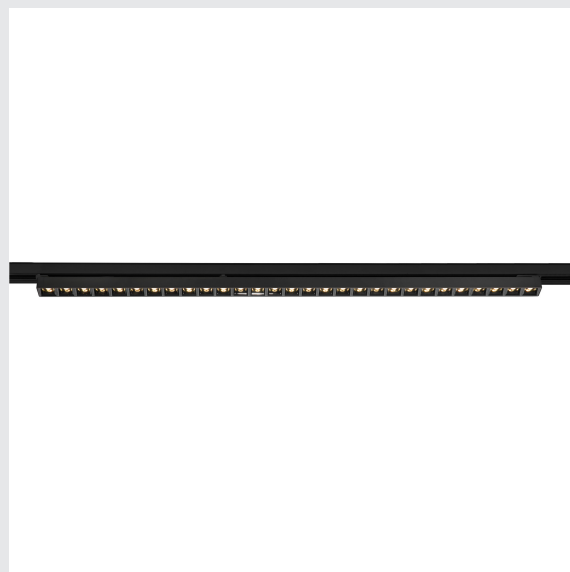

## SIGHT EVO

**3~ Spot, DALI, pojedynczy, prostokątny, 3000K, 25 W, 60°, czarny**

SIGHT EVO – elastyczna seria 3-fazowych reflektorów szynowych do idealnego oświetlenia akcentującego. Dzięki reflektorom jedno- lub dwupłomieniowym, opcjom CCT (3000/4000 K) i dwóm mocom systemowym (18 W / 25 W) optymalnie podkreśla sklepy, galerie lub salony wystawowe. Dzięki  $UGR < 19$  i  $CRI > 90$  SIGHT EVO przekonuje pierwszorzędą jakością światła. Opcja DALI i nieskomplikowana instalacja sprawiają, że oprawa idealnie nadaje się do wszechstronnych zastosowań.

## DANE TECHNICZNE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Nr artykułu                            | 1010383            |
| Kod IP                                 | IP20               |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK 02              |
| Odporność na uderzenia                 | 0.2 Joule          |
| Szczegóły dotyczące montażu            | Wersja sufitowa    |
| Ściemnialna                            | Tak                |
| Technologia ściemniania                | DALI 2             |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~50/60 Hz |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 700 mA             |
| Klasy ochrony                          | II                 |
| Wydajność                              | 25 W               |
| Temperatura otoczenia                  | 35 °C              |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 21                 |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 34                 |
| Poziom prądu rozruchowego              | 45 A               |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 280 $\mu$ s        |
| Strumień świetlny                      | 3200 lm            |
| Temperatura barwy światła              | 3000 Kelvin        |
| Kąt połowiczny rozpraszania            | 60 °               |
| Kolor                                  | czarny             |
| CRI                                    | 90                 |
| UGR $\leq$                             | 16                 |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |                   |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 2432910 |  | Okres użytkowania | 50000 h  |
|         |                                                                                   | Risk Group        | 1        |
|         |                                                                                   | Długość           | 117.5 cm |
|         |                                                                                   | Szerokość         | 4.1 cm   |
|         |                                                                                   | Wysokość          | 4 cm     |
|         |                                                                                   | Waga netto        | 0.84 kg  |
|         |                                                                                   | Waga brutto       | 1.32 kg  |
|         |                                                                                   | Strona BIG WHITE  | 639      |