


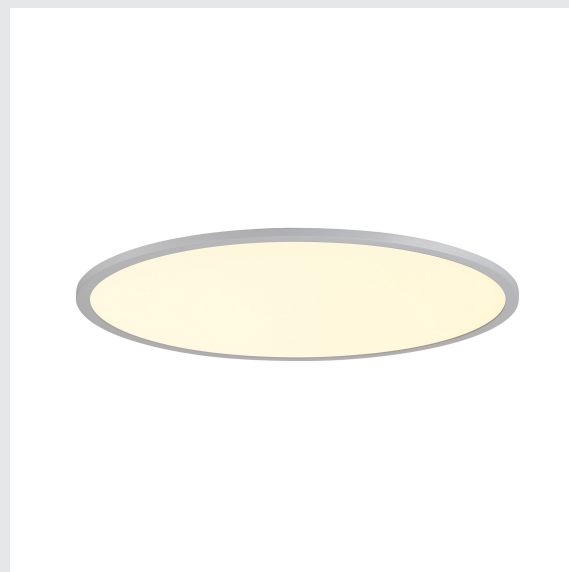

PANEL 60

påbygningsarmatur, rund, PHASE, 3000/4000K, 29 W, 90°, grå

Den nye PANEL 60 - den effektive belysningsløsning til kontorer og generelle områder. Med en omskiftelig farvetemperatur (3.000/4.000 K), CRI>90, forbedret energieffektivitet og UGR<19 opfylder den alle krav til moderne arbejdspladser. Ideel som erstatning for eksisterende systemer: Udskift blot og få glæde af den med det samme!

Tekniske data

Item no.	1010423
Antal lysåbninger	1
IP klasse	IP20
IK Vandalklasse	IK 02
Slagfasthed	0.2 Joule
Montering	Påbygning
Monterings detaljer	Loft
Dæmpbar	Ja
Dæmpningstype	forkants fase,bagkants fase
Primær spænding	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spænding	750 mA
IP Tæthedsgrad	I
Watt	29 W
Max omgivelsestemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	53
Antal armaturer på LS C16A	53
Niveau af indløbsstrøm	3.06 A
Varighed af indløbsstrøm	224 µs
Lumen	3050 / 3300 lm
Farvetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	90 °
Farve	grå

Lyskilde

2432923		CRI	90
		UGR ≤	19
		Levetid	50000 h
		Risk Group	1
		Højde	6 cm
		Diameter	60 cm
		Nettovægt	4.8 kg
		Bruttovægt	6.2 kg
		Udskæring	rund
		Indbygningsdybde	7 cm
		Installations diameter	20 cm
		BIG WHITE Seite	181