


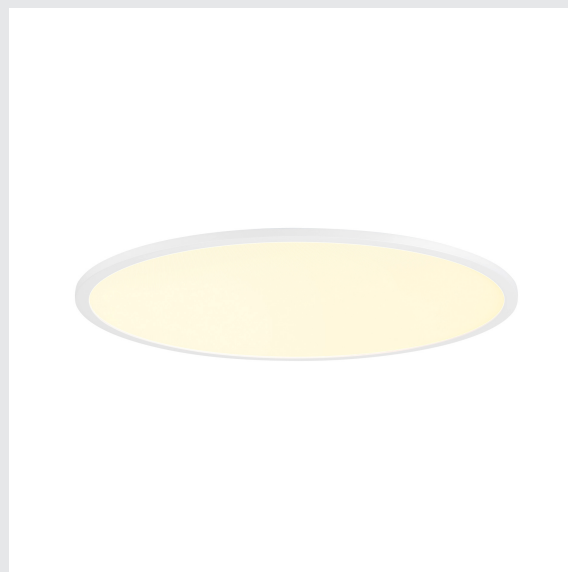

PANEL 60

Påbygningsarmatur, rund, DALI, 3000/4000K, 29 W, 90°, hvid

Den nye PANEL 60 - den effektive belysningsløsning til kontorer og generelle områder. Med en omskiftelig farvetemperatur (3.000/4.000 K), CRI>90, forbedret energieffektivitet og UGR<19 opfylder den alle krav til moderne arbejdspladser. Ideel som erstatning for eksisterende systemer: Udskift blot og få glæde af den med det samme!

Tekniske data

Item no.	1010424
Antal lysåbninger	1
IP klasse	IP20
IK Vandalklasse	IK 02
Slagfasthed	0.2 Joule
Montering	Påbygning
Monterings detaljer	Loft
Dæmpbar	Ja
Dæmpningstype	DALI, Berør
Primær spænding	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spænding	750 mA
IP Tæthedsgrad	I
Watt	29 W
Max omgivelsestemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	29
Antal armaturer på LS C16A	48
Niveau af indløbsstrøm	14.75 A
Varighed af indløbsstrøm	256 µs
Lumen	3050 / 3300 lm
Farvetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	90 °
Farve	hvid

Lyskilde

2432923		CRI	90
		UGR ≤	19
		Levetid	50000 h
		Risk Group	1
		Højde	6 cm
		Diameter	60 cm
		Nettovægt	4.8 kg
		Bruttovægt	6.2 kg
		Udskæring	rund
		Indbygningsdybde	7 cm
		Installations diameter	20 cm
		BIG WHITE Seite	181