



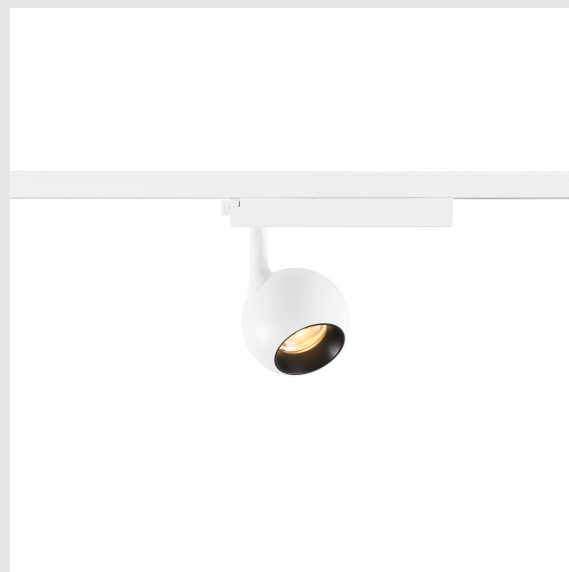

LIGHT EYE® 2.0

1~ Spot, PHASE, kulatý, 3000K, 11 W, 30°, bílý / černý

LIGHT EYE® 2.0 aktualizuje oblíbenou řadu LIGHT EYE®: díky nejmodernější technologii LED nabízí efektivní řešení osvětlení v nápadném, kompaktním, kulovitém designu. S verzemi pro 1fázová a 48V kolejnicová, bodová a závěsná svítidla a výběrem nadčasových barev je LIGHT EYE® 2.0 všestranný a harmonicky se začleňuje do stylových obytných a smluvních prostor.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010451
Akční okruh	90 °
Horizontální akční okruh	350 °
Kód IP	IP20
Podrobnosti montáže	Strop
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	250 mA
Třída ochrany	II
Příkon	11 W
Maximální teplota prostředí	35 °C
Lumen	1200 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	30 °
Barva	bílá/černá
CRI	90
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	16 cm
Šířka	7.5 cm
Výška	11 cm
Hmotnost netto	0.475 kg
Celková hmotnost	0.565 kg

Světelného Zdroje

2093873

