



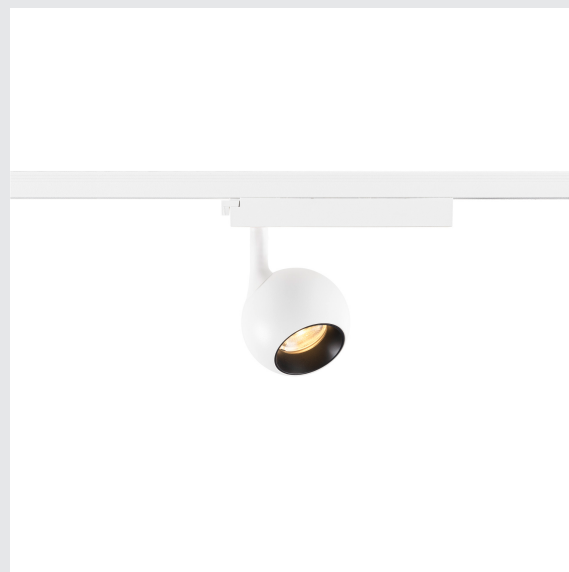

LIGHT EYE® 2.0

spot 1~, PHASE, rotondo, 3000 K, 11 W, 30°, bianco / nero

LIGHT EYE® 2.0 porta l'apprezzata linea LIGHT EYE® al livello superiore: con una tecnologia LED all'avanguardia, offre soluzioni di illuminazione efficienti in un design sferico e compatto di grande impatto. Con versioni per binari elettrificati monofase e 48 V, spot e sospensioni e una selezione di colori senza tempo, LIGHT EYE® 2.0 è versatile e si integra armoniosamente in aree abitative e spazi professionali raffinati.



DATI TECNICI

Articolo	1010451
Orientabilità	90 °
Raggio di rotazione orizzontale	350 °
Codice IP	IP20
Dettagli di montaggio	Soffitto
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	250 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	11 W
Temperatura ambiente massima	35 °C
Lumen	1200 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	30 °
Colore	bianco/nero
CRI	90
Durata	50000 h
Risk Group	1
Lunghezza	16 cm
Larghezza	7.5 cm
Altezza	11 cm
Peso netto	0.475 kg
Peso lordo	0.565 kg

Sorgente Luminosa

2093873

