



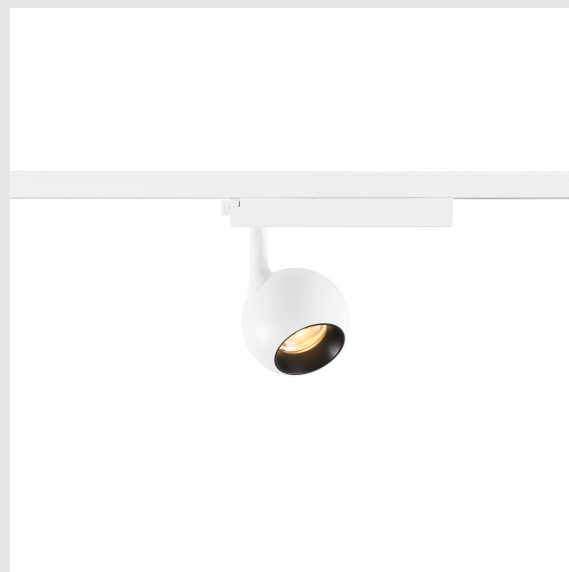

LIGHT EYE® 2.0

1~ spot, FASE, rond, 3000K, 11 W, 30°, wit / zwart

De LIGHT EYE® 2.0 brengt de populaire LIGHT EYE®-serie up-to-date: met state-of-the-art ledtechnologie biedt het efficiënte verlichtingsoplossingen in een opvallend, compact, bolvormig ontwerp. Met versies voor 1-fase en 48V track-, spot- en pendelarmaturen en een selectie tijdloze kleuren is LIGHT EYE® 2.0 veelzijdig en past het harmonieus in stijlvolle woon- en projectruimten.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010451
Zwenkbereik	90 °
Horizontaal draaibereik	350 °
IP-code	IP20
Montagebeschrijving	plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	250 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	11 W
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Lumen	1200 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	30 °
Kleur	wit/zwart
CRI	90
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	16 cm
Breedte	7.5 cm
Hoogte	11 cm
Nettogewicht	0.475 kg
Brutogewicht	0.565 kg

Lichtbron

2093873

