



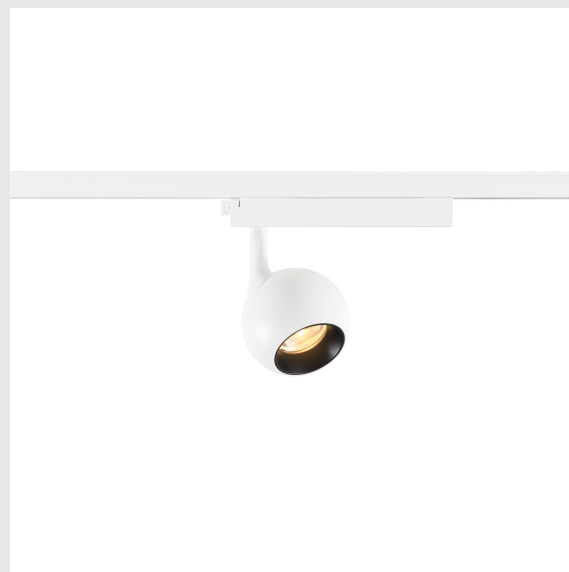

LIGHT EYE® 2.0

1 ~ Spot, PHASE, okrągły, 3000K, 11 W, 30°, biały / czarny

LIGHT EYE® 2.0 unowocześnia popularną rodzinę LIGHT EYE®: dzięki najnowocześniejszej technologii LED oferuje wydajne rozwiązania oświetleniowe w charakterystycznym, kompaktowym, kulistym kształcie. Dzięki wariantom dla szyn prądowych 1-fazowych i 48 V, oprawom punktowym i wiszącym oraz wyborowi ponadczasowych kolorów, LIGHT EYE® 2.0 ma wszechstronne zastosowanie i harmonijnie komponuje się ze stylowymi pomieszczeniami mieszkalnymi i obiektami.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010451
Zakres przechyłu	90 °
Zakres obrotu w poziomie	350 °
Kod IP	IP20
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	250 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	11 W
Temperatura otoczenia	35 °C
Strumień świetlny	1200 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	30 °
Kolor	biały/czarny
CRI	90
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Długość	16 cm
Szerokość	7.5 cm
Wysokość	11 cm
Waga netto	0.475 kg
Waga brutto	0.565 kg

Źródła światła

2093873

