



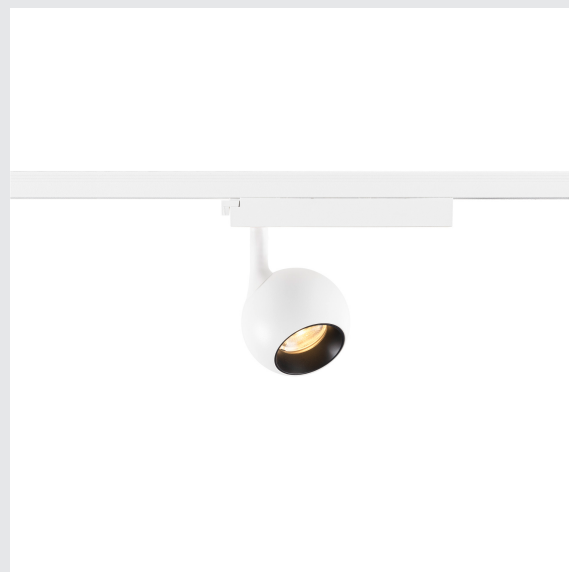

LIGHT EYE® 2.0

1~ Spot, FAS, rund, 3000K, 11 W, 30°, vit / svart

LIGHT EYE® 2.0 uppdaterar den populära LIGHT EYE®-familjen: med toppmodern LED-teknik erbjuder den effektiva belysningslösningar i en slående, kompakt, sfärisk design. Med versioner för 1-fas och 48 V strömskenor, spotlights och pendelarmaturer och ett urval av tidlösa färger är LIGHT EYE® 2.0 mångsidig och smälter harmoniskt in i eleganta bostads- och kontraktsområden.



Art. Nej.	1010451
Svängbart område	90 °
Horisontellt svängbart område	350 °
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Tak
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	250 mA
Skyddsklass	II
Watt	11 W
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Lumen	1200 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	30 °
Färg	vit/svart
CRI	90
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	16 cm
Bredd	7.5 cm
höjd	11 cm
Netto vikt	0.475 kg
Bruttovikt	0.565 kg

2093873

