



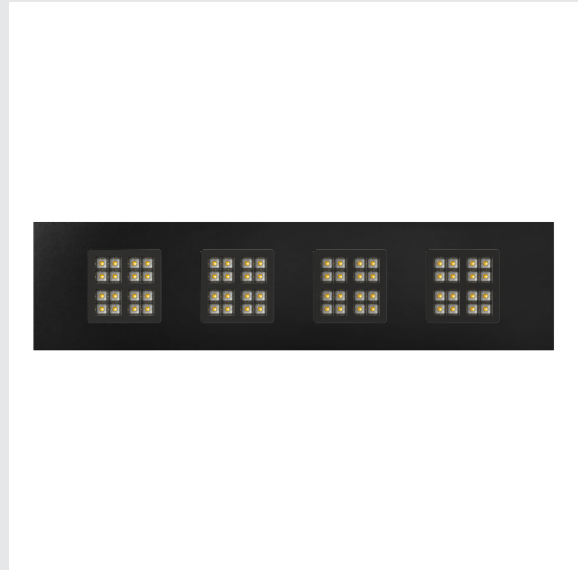

PAVANNO

1200/300 45 830/840/850 BK WH UGR19 DALI

PAVANNO: energiatehokas, kestävä ja tukikelpoinen. Jopa 190 lm/W, 100 000 h käyttöikä, UGR<19, monilumenisuus/väri ja DALI-ohjaus tekevät valaisimesta täydellisen valaisimen työympäristöihin, kuten toimistoihin, koulutustiloihin tai terveydenhuollon tiloihin.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010581
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~0/50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	600-1050 mA
Suojausluokka	II
Teho	22 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	3403 / 6238 lm
Valon värilämpötila	3000/4000/5000 Kelvin
Sädekulma	80 °
väri	musta
CRI	80
UGR ≤	19
Elinikä	100000 h
Riskiryhmä	1
Pituus	119.5 cm

Valonlähteet

2481882	
---------	---

leveys	29.5 cm
Korkeus	2 cm
Nettopaino	3.2 kg
Bruttopaino	3.4 kg