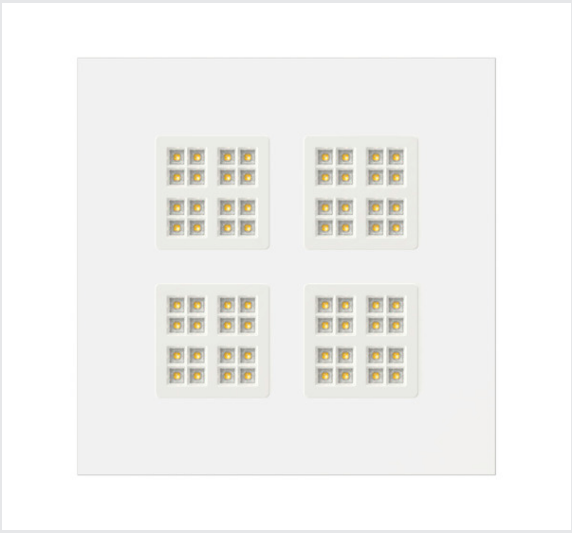

PAVANNO

600 45 830/840/850 WB WH UGR19

PAVANNO : efficacité énergétique, longue durée de vie, éligible. Avec jusqu'à 190 lm/W, une durée de vie de 100.000 h, UGR<19, multi-lumen/couleur et commande DALI, ce luminaire est parfaitement adapté aux environnements de travail tels que les bureaux, les salles de formation ou les établissements de santé.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1010713
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500-1100 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	18 W
Température ambiante	80 °C
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	27
Nombre de luminaires sur LS C16A	45
Hauteur du courant d'appel	19.1 A
Durée du courant d'appel	220 µs
Lumen	3000-6930 lm
Température de couleur	3000/4000/5000 Kelvin
Angle de rayonnement	80 °
Coloris	blanc
IRC	80
UGR ≤	19

Durée de vie	100000 h
Risk Group	0
Longueur	60 cm
Largeur	60 cm
Hauteur	2 cm
Poids net	3 kg
Poids brut	3.4 kg