



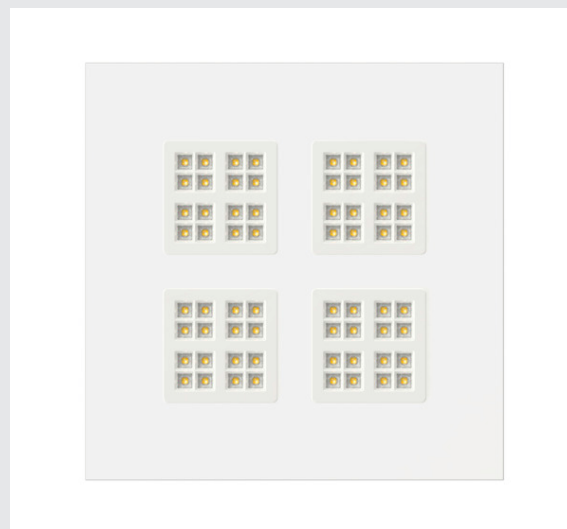

## PAVANNO

600 45 830/840/850 WB WH UGR19

PAVANNO: energiezuinig, duurzaam, subsidiabel. Met maximaal 190 lm/W, 100.000 uur levensduur, UGR<19, multi-lumen/kleur en DALI-sturing is de armatuur perfect voor werkomgevingen zoals kantoren, trainingsruimten of zorginstellingen.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Art.nr.                       | 1010713               |
| IP-code                       | IP20                  |
| Slagvastheidsklasse           | IK 02                 |
| Montage                       | Inbouw                |
| Montagebeschrijving           | Plafond               |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Secundaire stroom / spanning  | 500-1100 mA           |
| Veiligheidsklasse             | II                    |
| Wattage                       | 18 W                  |
| Omgevingstemperatuur          | 80 °C                 |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C                |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C                 |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 27                    |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 45                    |
| Niveau van inschakelstroom    | 19.1 A                |
| Duur van inschakelstroom      | 220 µs                |
| Lumen                         | 3000-6930 lm          |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3000/4000/5000 Kelvin |
| Stralingshoek                 | 80 °                  |
| Kleur                         | wit                   |
| CRI                           | 80                    |
| UGR ≤                         | 19                    |

|              |          |
|--------------|----------|
| Levensduur   | 100000 h |
| Risk Group   | 0        |
| Lengte       | 60 cm    |
| Breedte      | 60 cm    |
| Hoogte       | 2 cm     |
| Nettogewicht | 3 kg     |
| Brutogewicht | 3.4 kg   |