



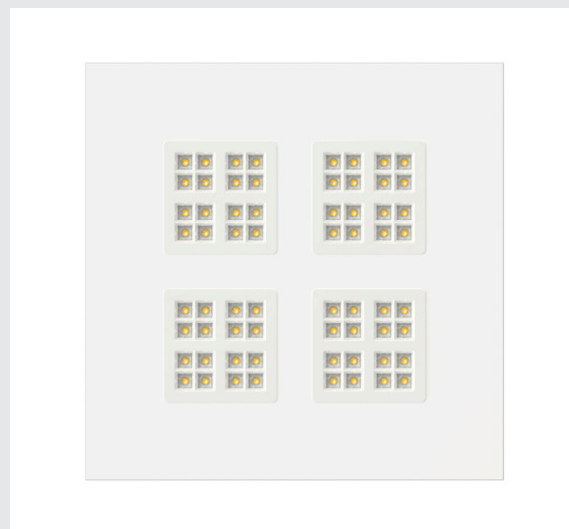

PAVANNO

600 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI

PAVANNO: energeticky úsporné, trvanlivé, způsobilé pro dotace. Svítidlo s výkonem až 190 lm/W, životností 100 000 h, UGR<19, více světelnými toky/barvami a ovládáním DALI je ideální pro pracovní prostředí, jako jsou kanceláře, školící místnosti nebo zdravotnická zařízení.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010714
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	600-1050 mA
Třída ochrany	II
Příkon	22 W
Teplota prostředí	80 °C
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	3582 / 6567 lm
Teplota barvy světla	3000/4000/5000 Kelvin
Úhel záření	80 °
Barva	bílá
CRI	80
UGR ≤	19
Životnost	100000 h
Risk Group	1

Světelného Zdroje

	
--	---

Délka	60 cm
Šířka	60 cm
Výška	2 cm
Hmotnost netto	3 kg
Celková hmotnost	3.4 kg